

PISCINES & SPA

Construire

Équiper

Traiter

Protéger

Confort

Bien-être


Ambiance piscine

Piscines Hors-sol

Catalogue 2010



Un aller simple vers vos vacances....

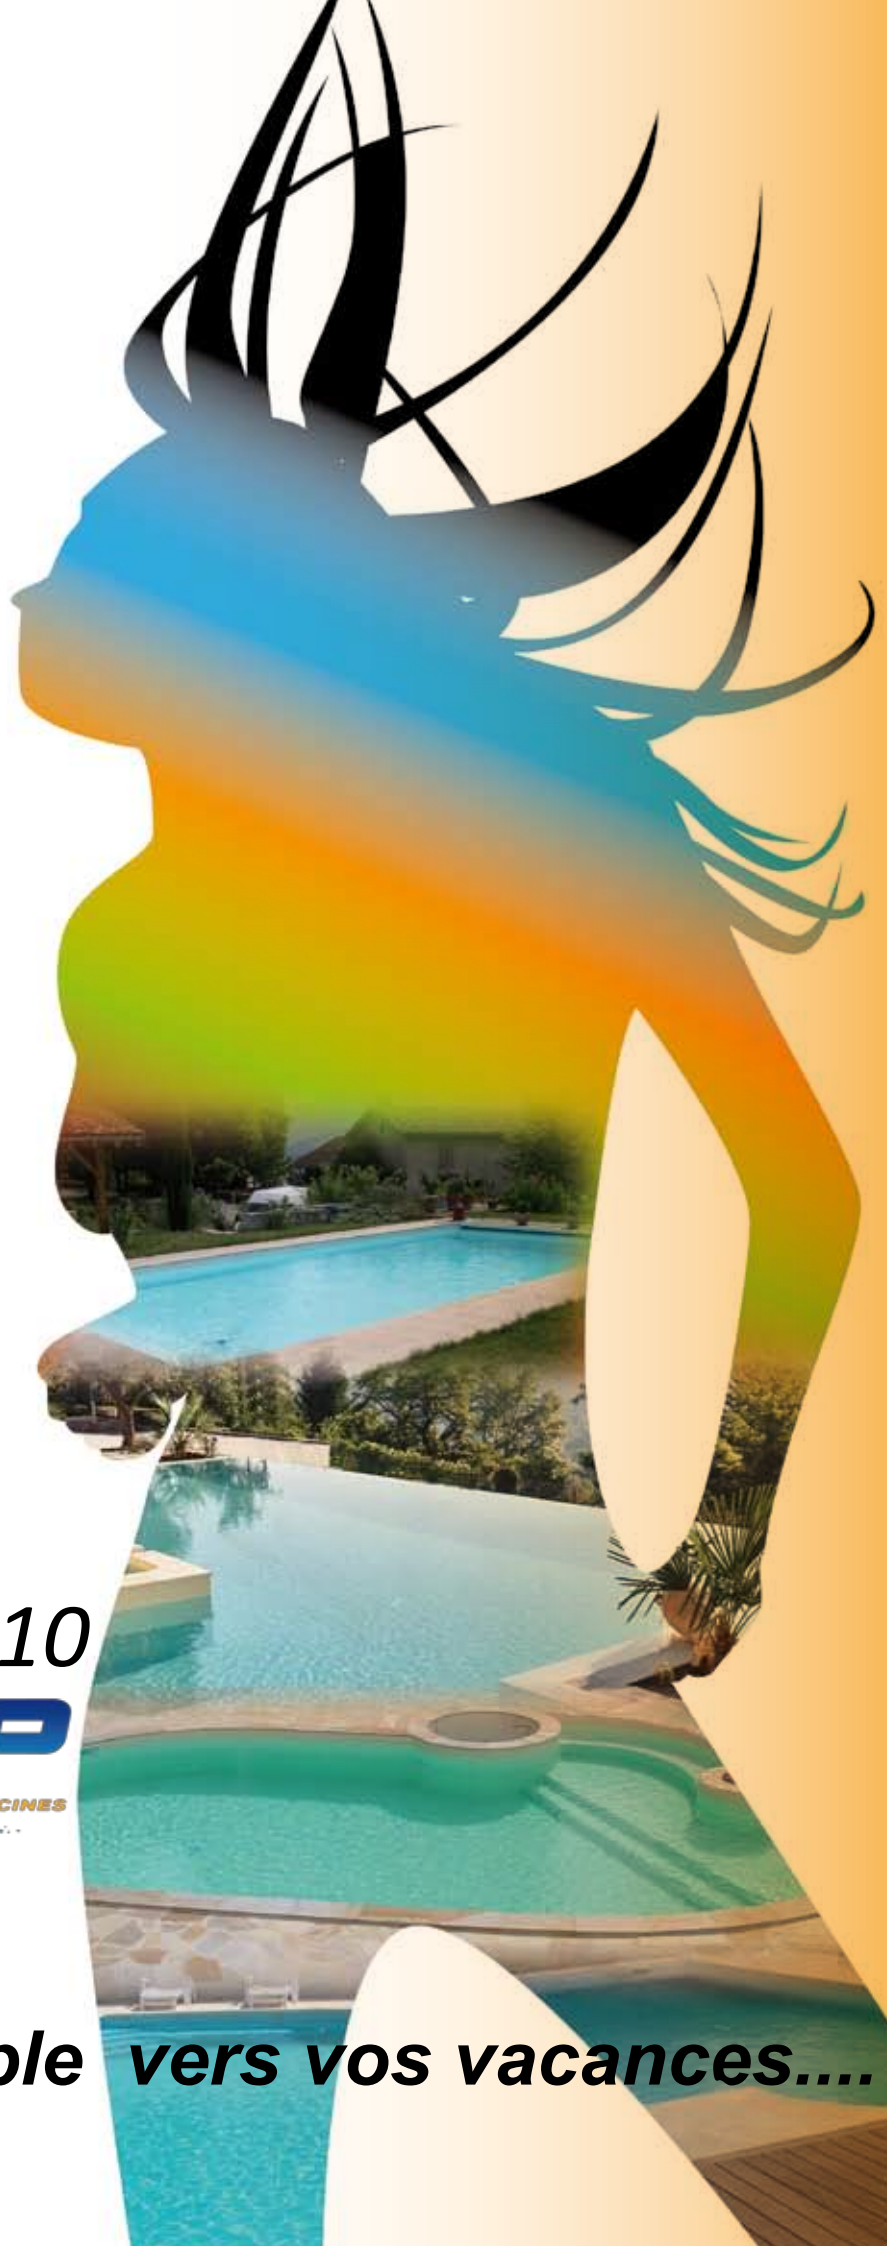

Depuis 2 années, dans son nouvel espace à Meximieux dédié à la piscine et au bien-être, MCP Piscines et Spa offre à ses clients des solutions adaptées à leurs idées et ne cesse d'innover.

En 2010, MCP ré-ouvre un établissement à Varcès, près de Grenoble afin de répondre à la clientèle locale.

2010 s'ouvre sur les nouveautés avec deux rubriques supplémentaires : Ambiance piscines, qui met l'accent sur les abords de vos piscines, avec de magnifiques terrasses en bois ou en béton décoratif.

MCP vous propose également dans son catalogue un large choix de piscines hors-sol en bois et en PVC.

Aujourd'hui bâtir une piscine c'est bien plus qu'un projet, c'est une invitation au bonheur.

Du loisir familial, aux plaisirs de la nage, du sport, du fun et des massages, chaque client est différent, vous augmentez votre bien-être, vous valorisez votre habitat.

Depuis plus de 15 ans, MCP, concepteur et fabricant de piscines investit dans le bonheur.

Son procédé exclusif de blocs coffrants isolants en polystyrène haute densité, offre la fiabilité et la robustesse du béton armé, la double isolation thermique des murs et une grande simplicité de pose. La crédibilité de ce matériau se confirme au quotidien pour plus de 4000 bassins.

Les piscines MCP existent en kit, à monter soi-même ou clé en main pour tous les budgets.

Modulaires, les blocs courbes utilisables en arrondis sont adéquats pour la réalisation d'escaliers.

MCP répond à toutes les formes de bassins.

Aujourd'hui, MCP c'est 50 partenaires dans toute la France, pour la fourniture de blocs coffrants mais aussi pour tous les accessoires.

La tendance actuelle est à l'aménagement de la maison pour un maximum de confort, à la détente du corps et de l'esprit pour recharger l'énergie que le quotidien nous absorbe, MCP suit l'impulsion et propose son espace bien-être avec une large gamme de Saunas et de Spa.

Peu importe le type de sauna vous correspondant, MCP présente une multitude de possibilités, les espaces les plus restreints sont exploités pour donner naissance à une oasis de bien-être individuelle.

Des saunas dernière génération, à infrarouges, pour mincir en se relaxant, des saunas à chaleur sèche, à chaleur humide...La gamme de sauna est faite de matériaux nobles, pour vivre l'ambiance rassurante des pays nordiques.

De deux à six places, MCP met l'accent sur le pouvoir décontractant des Spa, de l'aromathérapie, des hydrojets qui relaxent tout le corps, de la chromothérapie qui apaise l'esprit. Chaque Spa est unique.

MCP met son expérience et son savoir-faire à votre service, son équipe reste à votre écoute et vous proposera des solutions adaptées pour chacune de vos idées.

Toute l'équipe de MCP vous souhaite une très bonne lecture.

Avec les blocs coffrants isolants MCP, vous êtes libres de tout imaginer...

Catalogue général 2010 public : les tarifs proposés sont TTC et hors transport au départ de Meximieux. (France 01) Nous nous réservons le droit de modifier tout ou partie des caractéristiques des articles ou le contenu de ce document.

Les photos et les dessins ne sont pas contractuels.

CONSTRUIRE

Structure technique du concept MCP - Page 1

L'exclusivité MCP - Page 2

Les blocs coffrants isolants MCP - Page 3

Les piscines en Kit en béton armé MCP - Page 4

Le kit piscine MCP Micéa - Page 5

Le kit piscine MCP Camoà - Page 6

Accessoires pour kits - Page 7

Les étapes de construction - Page 8

Le revêtement - Page 9 à 11

Profil d'accrochage et accessoire de pose pour liner ou PVC - Page 12

ÉQUIPER

Les pièces à sceller - Page 13

L'éclairage - Page 14

La filtration - Page 15, 16

Les locaux techniques - Page 17

Les pompes amorçantes - Page 19

Les raccords en PVC - Page 20, 21

Les kits plomberie - Page 22

Les coffrets électriques - Page 23, 24

Les accessoires - Page 25, 26

(Douches solaires, enrouleurs, échelles)

TRAITER

Les pompes doseuses - Page 27

Les électrolyseurs - Page 28

Les Ultraviolets - Page 29

Les produits d'entretien - Page 30

Les testeurs - Page 31

Les robots de nettoyage - Page 32, 33

Les accessoires de nettoyage - Page 34

PROTÉGER

Les couvertures automatiques - Page 35 à 38

Les couvertures à barres - Page 39, 40

Les couvertures opaques - Page 41

Les couvertures filtrantes - Page 42

Les couvertures pour piscines hors-sol - Page 43

Les couvertures à bulles - Page 44

Les barrières et Abris de sécurité - Page 45

Les alarmes - Page 46

CONFORT

La balnéo - Page 47

Les pompes à chaleur - Page 48

Le chauffage solaire - Page 49

Le régulateur solaire - Page 50

BIEN-ÊTRE

Les spas - Page 51 à 55

Les saunas - Page 56 à 60

AMBIANCE PISCINES

Les terrasses en bois - Page 61

Les terrasses en béton décoratif - Page 62

PISCINE HORS-SOL

Les piscines en bois - Page 63, 64

Les piscines en PVC - Page 65

NOUS CONTACTER - Page 66

Un procédé exclusif MCP qui offre la fiabilité et la robustesse du béton armé, la double isolation thermique des murs et la rapidité de pose.

Les blocs coffrants isolants MCP sont parfaitement étudiés pour la modulation, les blocs courbes utilisables en arrondis sont adéquats pour la réalisation d'escaliers :

- Une longueur unique de 2 m

- Stabilité de structure

- Profil d'accrochage liner fixé au montage des blocs et scellé au coulage du béton.

- Profil d'accrochage liner 5.5 cm de large préserve la surface du béton en tête de mur permet une meilleure tenue au collage des margelles.

- 1 face lisse pour recevoir un liner ou un PVC.

- 1 face rainurée pour recevoir un enduit.

- De 1.50 ou 3 mètres de diamètre utilisables en arrondis rentrants ou sortants adéquats pour la réalisation d'escaliers

- **Blocs modulables** tous les 25 cm (largeur) et de 5 cm (hauteur)

- 10 à 11 cm d'isolant haute densité 30 kg / m³ (plus haute densité du marché)


- **Isolation thermique des parois** (près de 30 % des déperditions thermiques passent par les parois) :

- Coffrage idéal pour un remplissage par pompe à béton.

Le coffrage reçoit des aciers d'armatures verticaux et horizontaux.

Les entretoises, parties intégrantes du bloc évitent les manipulations fastidieuses lors de la pose.

Le coffrage MCP est complété par des accessoires uniques : profil d'accrochage liner, U de liaison, blocs courbes et angle PVC.

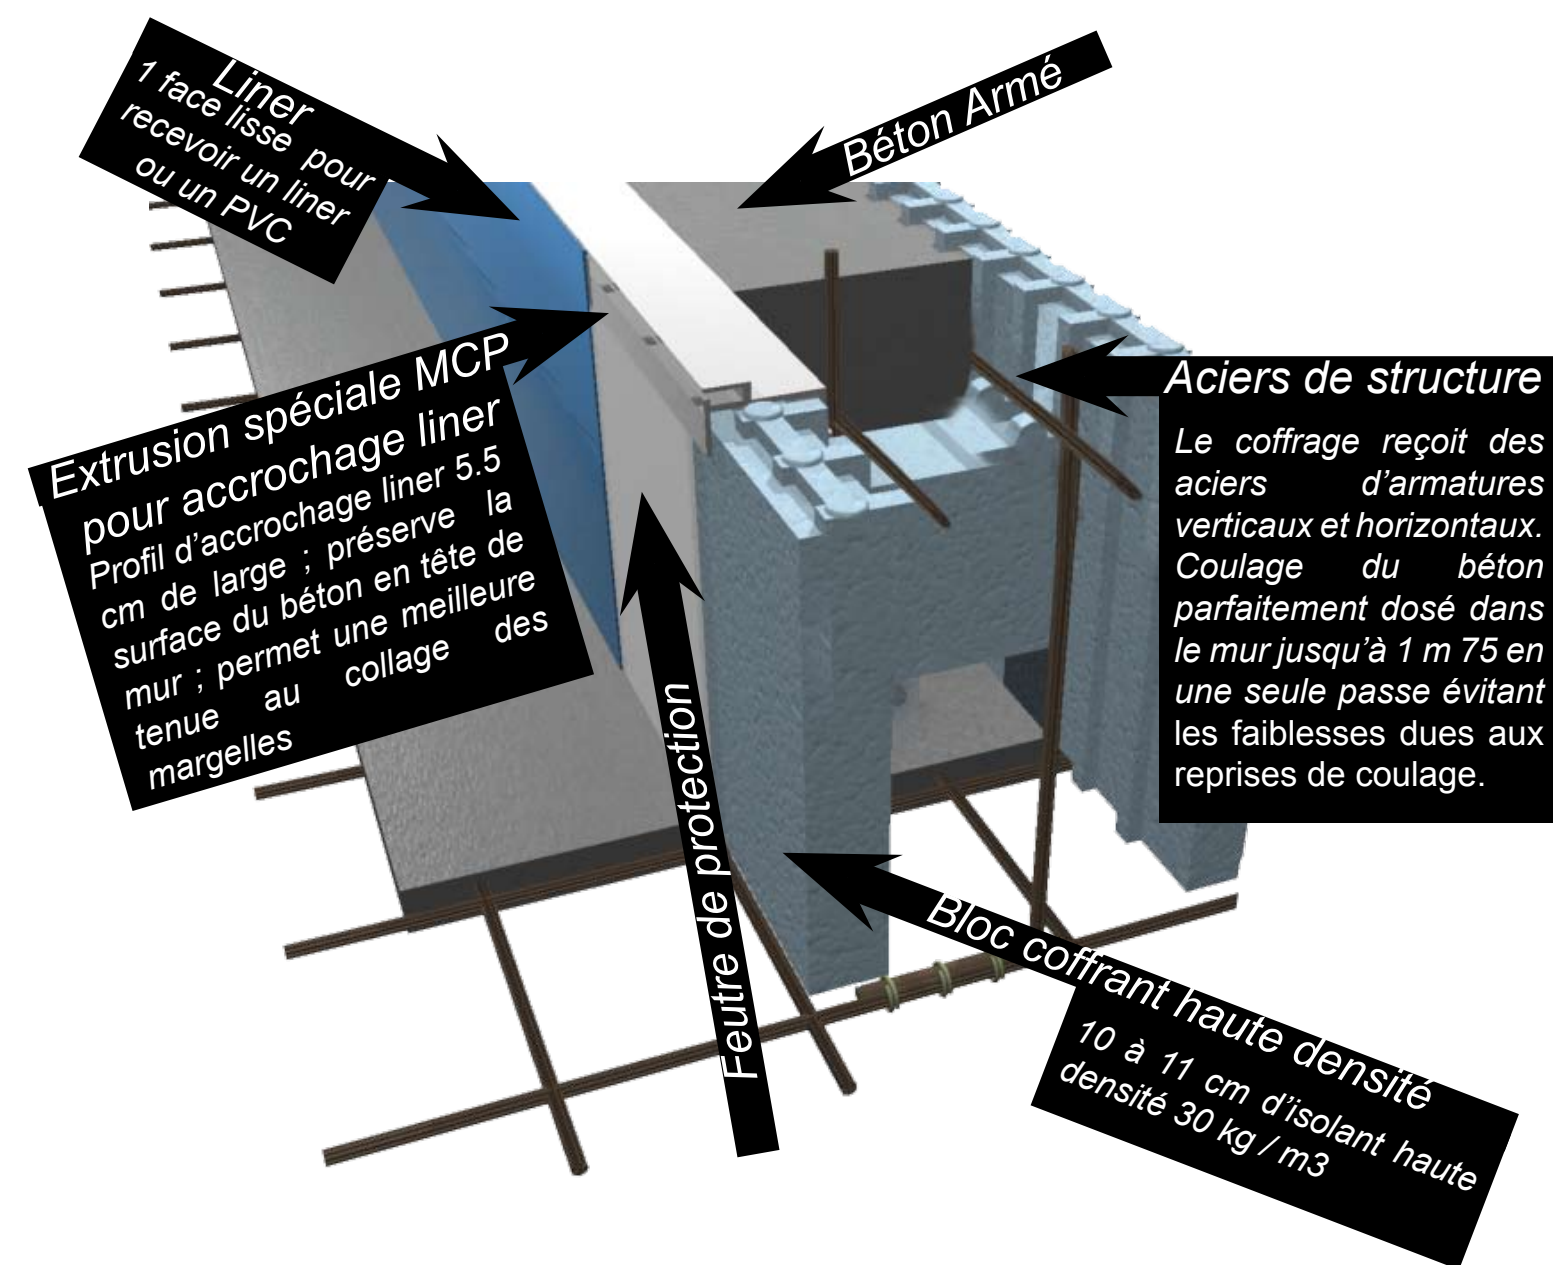

Coulage du béton parfaitement dosé dans le mur jusqu'à 1 m 75 en une seule passe évitant les faiblesses dues aux reprises de coulage.

Désignation	unité		Cond.
Bloc droit 2ml X 0.25 X 0.25	m²		3m²
Bloc MCP à cintrer	m²		m²
Bloc courbe diam 3m X 0.25 H. 8 éléments pour un cercle complet	X 1		X 6
Bloc courbe diam 1.50m X 0.25 H. 6 éléments pour un cercle complet	X 1		X 9
Bouchon d'angle	X 1		X 100
Réhausse 1m X 5 cm H	ml		30 ml
Angle PVC pour angle verticaux	ml		X 2.50 ml ou X 3ml
Profil d'accrochage liner HUNG MCP pour coffrage MCP en 2ml	ml		30 X 2ml
Profil d'accrochage liner HUNG MCP pour coffrage MCP à cintrer en 2ml	ml		2ml
U de liaison 8cm de large	X 1		X 1
Profil d'accrochage liner d'angle pour coffrage MCP	X 1		X 1
Profil nez de marche pour coffrage MCP	ml		2ml
Profil nez de marche à cintrer pour coffrage MCP	ml		2ml
Accessoires des Blocs Coffrants Isolants MCP			
Désignation	unité		Cond.
Étais de maintien	X 1		X 15
Queue de cochon	X 1		X 12
Mousse de polyuréthane pistolable	X 1		X 12
Pistolet pour mousse de polyuréthane	X 1		X 1

Préparez votre projet piscine en toute sérénité de la constuction à l'équipement.
 Les piscines MCP sont adaptées à tous les budgets, en kit ou clé en main.
VOTRE PISCINE EN BÉTON ARMÉ,
FABRICATION 100 % FRANÇAISE

MCP, fabrique ses blocs coffrants isolants à Dijon.
 Soucieux du respect de la qualité et de la satisfaction de ses clients, l'entreprise controle régulièrement sa production.

Les
PLUS MCP

- RÉSISTANT** : Solidité du béton armé
- ISOLANT** : Blocs coffrants en polystyrène haute densité
- RAPIDE** : Une longueur unique de 2 m pour les blocs droits.
- FACILE** : léger et pratique à poser.
- MONTER VOTRE KIT PISCINE EN 5 ÉTAPES** :
 - 1-Terrasser
 - 2-Couler le radier
 - 3-Monter la structure et bétonner (1 journée suffit !)
 - 4-Raccordement des tuyaux
 - 5-Pose du revêtement (liner)

Assistance technique assurée
 DVD de montage offert
 OU
 Faites confiance à nos partenaires

Construire | Le kit piscine MCP Micéa

En option pour les kits

COMPOSITION D'UN KIT MCP

Micéa et Camoà

STRUCTURE :

L'ensemble des blocs polystyrène, les bouchons d'angle, les profils droits d'accrochage pour liner ou Pvc armé, les profils d'accrochage d'angle, les profils d'angle.

LES PIÈCES À SCELLER :

Bonde de fond, buses de refoulement, prise balai, skimmers, projecteur(s) et boîte(s) de connexion.

ÉQUIPEMENT ET FILTRATION :

Un kit plomberie, un filtre à sable et sa charge filtrante, une pompe, un coffret électrique pour filtration et projecteur(s).

REVÊTEMENT :

Le feutre de 300gr par m², antibactérien, antimycosique et sa colle, le liner de 75/100ème uni, pour forme standard, de couleur bleu pâle, sable ou blanc.

Matériel et produits d'entretien.

ÉCHELLE : 3 ou 4 marches

MATÉRIEL D'ENTRETIEN :

Une épuisette de fond, un balai aspirateur pour liner ou pvc armé, une brosse de mur, un thermomètre, une trousse d'analyse, un manche télescopique, un tuyau flottant.

PRODUITS D'ENTRETIEN :

5 kg de chlore 3 en 1 (bactéricide, algicide et floculant) en tablettes de 200 gr, 5 kg de chlore choc en tablettes de 20gr, 5 kg de PH Minus, 5 kg de PH Plus, 1 litre nettoyant ligne d'eau.

- Revêtement en PVC armé
- Escalier roman ou carré
- Nage à contre-courant
- Balnéo

Micéa

Piscine rectangulaire avec fond plat - hauteur de 1.50 m

Dimension du bassin en mètre	
3.5 x 7	
4 x 8	
4.5 x 9	
5 x 10	
6 x 12	



Option escalier	Micéa	Camoà
Escalier Roman	785.00 €	690.00 €
Escalier Carré	828.00 €	815.00 €

FORFAIT TRANSPORT


France Métropolitaine hors Corse, hors Dom-Tom :
pour 1 Kit piscine complet
toute France hors Corse :
250 € HT

Les prix indiqués n'incluent pas la pose du revêtement.
Celle-ci nécessite l'intervention d'un professionnel.

Camoà

Piscine rectangulaire avec pente composée
hauteur de 1.25 à 1.75 m

Dimension du bassin en mètre	
3.5 x 7	
4 x 8	
4.5 x 9	
5 x 10	
6 x 12	

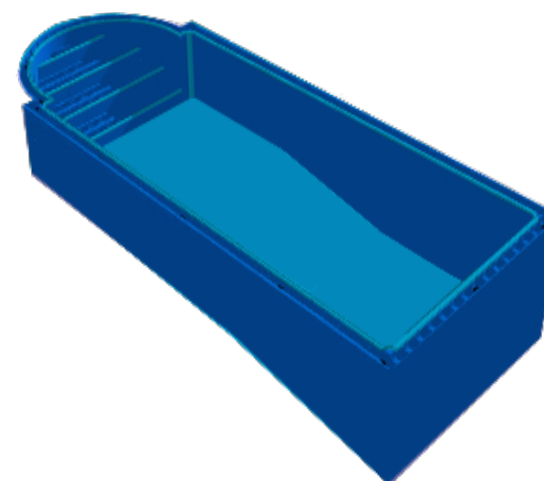

MCP, vous propose différents styles d'escaliers, n'hésitez pas à nous contacter pour un devis.

Bétonnage en une seule opération pour la structure et les escaliers.



Le kit piscine MCP Camoà

Désignation	Dimension du Bassin en Mètre				
	3.5 X 7	4 X 8	4.5 X 9	5 X 10	6 X 12
Pièces à sceller - Liner					
Bonde de fond	1	1	1	1	1
Skimmer grande meulière	2	2	2	2	3
Refoulement	2	3	3	3	4
Prise balai	1	1	1	1	1
Projecteur 300W	1	1	2	2	2
Boîte de connexion	1	1	2	2	2
Échelle 3 marches	1	1	1	1	1
Accessoires de nettoyage					
Coffret électrique	Filtre + 1 Projecteur	Filtre + 1 Projecteur	Filtre + 1 Projecteur	Filtre + 2 Projecteurs	Filtre + 2 Projecteurs
Filtre à sable	9 m³/h	14 m³/h	18 m³/h	22 m³/h	33 m³/h
Pompe	0.75 cv	1cv	1cv	1.5cv	2cv
Gravier en sac 25kg	1	2	2	3	5
Sable en sac 25 kg	3	4	6	7	10
Kit de plomberie	diam.50	diam.50	diam.63	diam.63	diam.63
Produit d'entretien					
Chlore 3 en 1 seau 5 kg bactéricide, algicide et floculant	1	1	1	1	1
Chlore choc seau 5kg	1	1	1	1	1
PH minus seau 5kg	1	1	1	1	1
PH + seau 5kg	1	1	1	1	1
Nettoyant ligne d'eau	1	1	1	1	1



Construire | Le revêtement | Le liner

Notre stratégie vise à ouvrir le choix en imprimés, frises... pour nourrir la liberté et les envies de nos clients, et de fait, réduire la part des liners unis au profit des liners imprimés modernes.

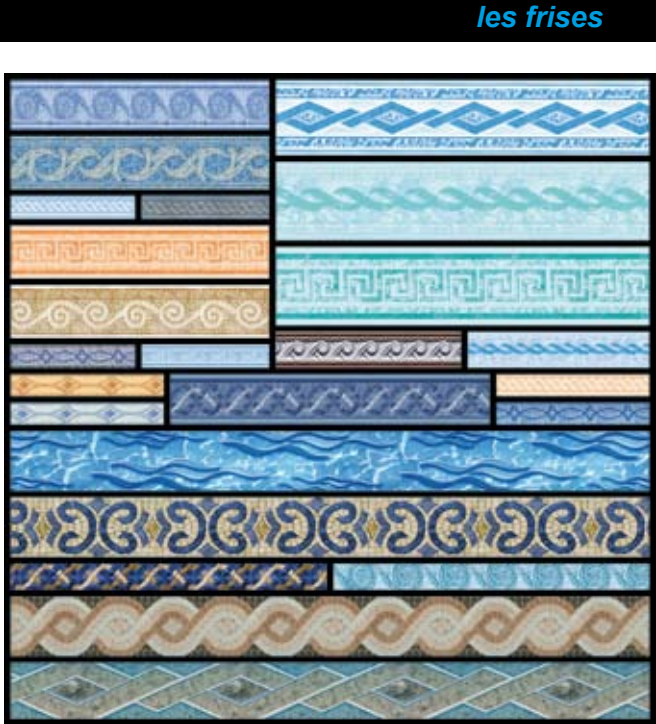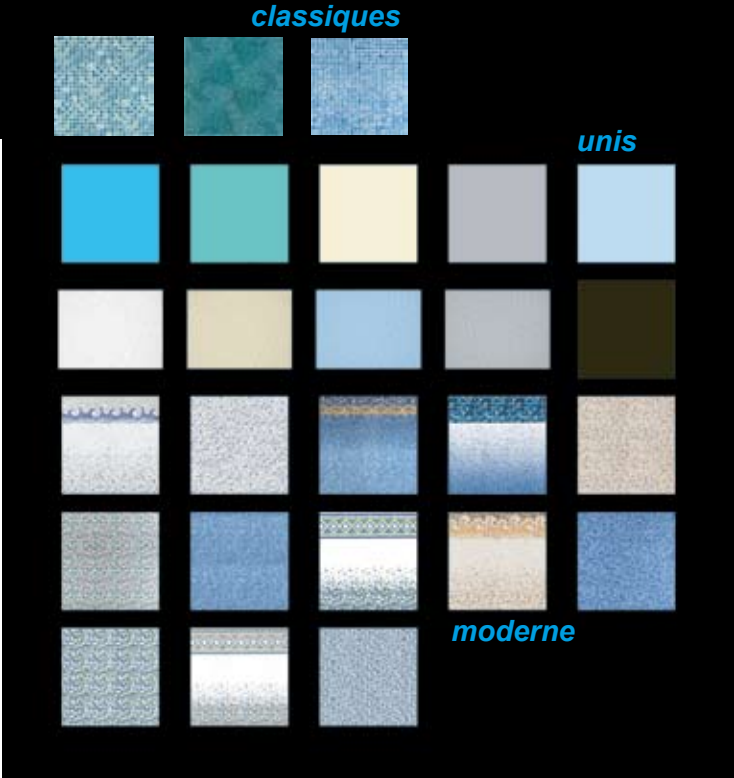


MODÈLE	PRIX TTC au m²
LINER UNIS	
75/100° Unis	
75/100° Imprimés classiques	
75/100° Imprimés modernes	
BANDEAU LINER	
Bandeau liner 75/100 Tous coloris	
LINERS QUALITÉ CELSIUS	
Unis	
Imprimés modernes	

Les prix s'entendent pour des liners de forme standard.
Compter une plus value de 12% pour des liners hors standard
et une plus value de 25% pour des liners de forme libre.

NOUVEAU | Le Topborder

REVOLUTIONNAIRE et UNIQUE : une nouveauté MONDIALE, le TOPborder®
“la touche personnelle”

La zone de problème habituelle est la ligne d'eau – TOPborder est la solution !
TOPborder revalorise l'aspect de votre piscine et ajoute une note individuelle.
Peu importe s'il s'agit d'une rénovation ou d'une nouvelle construction!

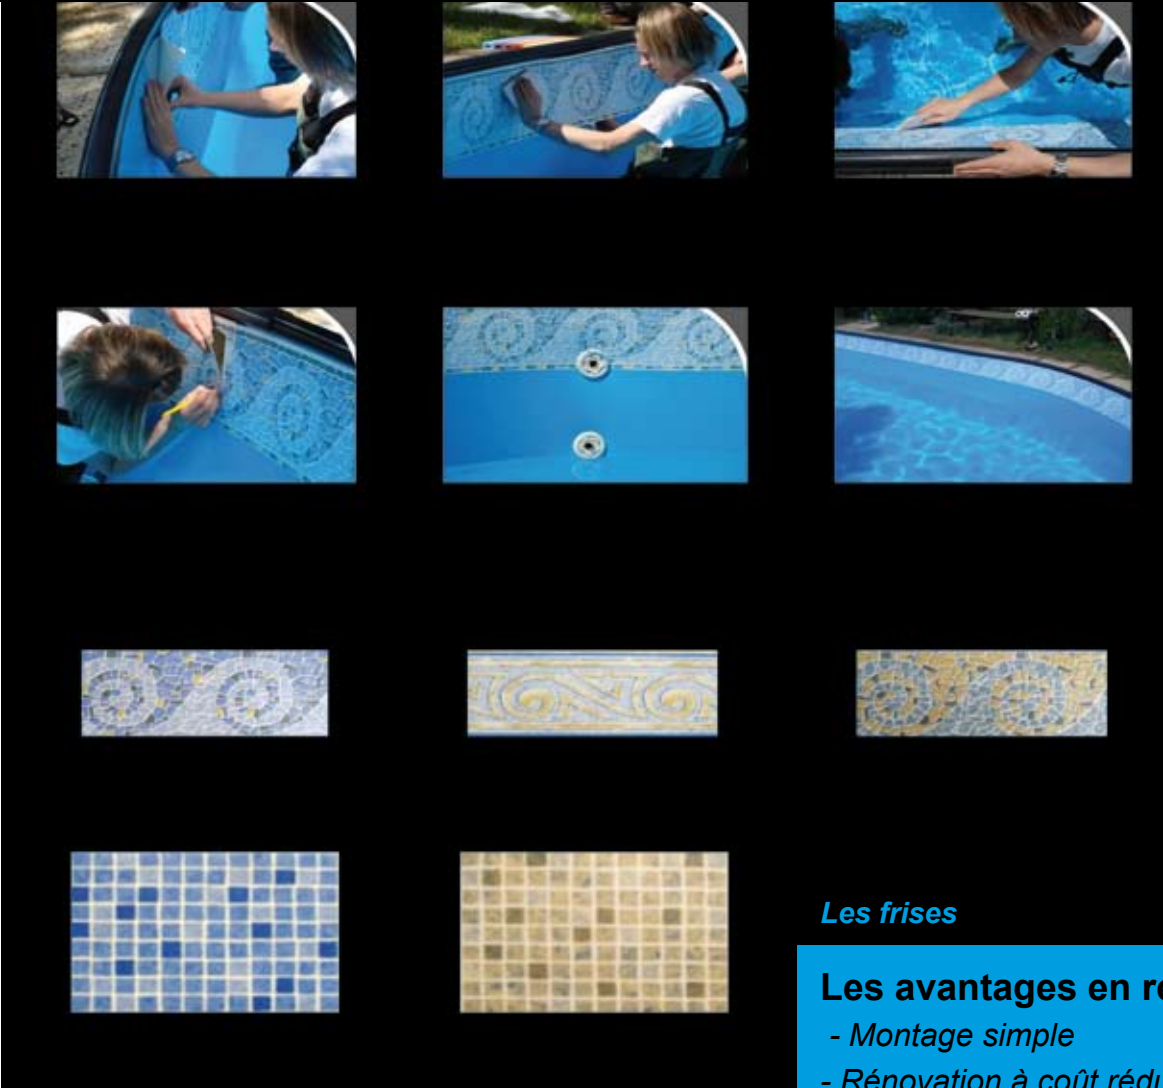

TOPBORDER - FRISES ADHÉSIVES
395.00 € TTC le kit d'installation
Tous les outils nécessaires à l'installation de TOPborder sont disponibles dans le kit :

- 28 m de frise
- Une raclette
- Un tube pour l'étanchéité des joints
- Une roulette de pression en silicone
- Un crayon marqueur
- Un scalpel
- Nos consignes de montage

Les frises

Les avantages en résumé

- Montage simple
- Rénovation à coût réduit de la ligne d'eau
- Court temps d'installation
- Revalorisation optique du bassin
- Haute résistance aux UV
- La plus grande qualité de feuilles liners
- Design décoratif
- Surface “Easy to clean” grâce à la nano-couche ICE unique
- Colle spéciale de longue durée



PVC ARMÉ
 ELBE

MEMBRANES ARMÉES :

Elles sont utilisées en tant que liner armé de grande qualité dans les bassins publics, les parcs de loisirs, les hôtels et les bassins privés.

Elles sont le matériau idéal pour le revêtement de bassins enterrés de toutes formes et dimensions aussi bien pour l'intérieur que l'extérieur. **Indéchirables et résistantes**, la qualité de notre revêtement garantit un confort de baignade durable.

Nos membranes armées résistent à **l'érosion, au froid** et offrent les plus hauts critères pour une parfaite hygiène. Grâce à sa composition **anti-microbienne, les bactéries et les champignons sont sans effet**.

Les membranes armées SBG sont utilisables lors de construction ainsi que pour la rénovation de piscines. Carrelage, béton, métal, plastique ou bois- les membranes armées SBG 150 peuvent être posées sur chacun de ces supports. Les bandes sont soudées bord à bord pour une surface 100% homogène et étanche.

MEMBRANES ARMÉES ANTIDÉRAPANTES : assurent grâce à leurs surfaces antidérapantes une sécurité pour les marches d'escaliers et les bassins pour enfants.

DÉSIGNATION	MODÈLE	PRIX TTC au m²
PVC armé 150/100 ^{ème} <i>bleu pâle, vert caraïbe, sable, blanc, bleu france, gris clair, gris foncé</i>		
PVC armé 200/100 ^{ème} - Anti-dérapant <i>bleu pâle, vert caraïbe, sable, blanc, bleu france, gris clair, gris foncé</i>		

PROFILS D'ACCROCHAGE POUR LINER OU PVC ARMÉ	PRIX TTC
Hung vertical aluminium en 2 m (rénovation) : Le ml	
Hung vertical pvc en 2 m (rénovation) : Le ml	
Hung angle vertical pvc de rayon 15 cm x 50 mm de large. L'unité	
Hung horizontal aluminium en 2m x 50 mm. Le ml	
Hung angle horizontal aluminium de rayon 15 cm x 50 mm de large L'unité	
Hung horizontal pvc en 2 m x 90 mm. Le ml	
Hung horizontal pvc en 2 m x 50 mm. Le ml	
Hung angle horizontal pvc de rayon 15 cm x 50 mm de large L'unité	
ACCESSOIRES DE POSE POUR LINER ET PVC ARMÉ	
Feutre 300 gr/m² bleu Antibactérien en rouleau de 25 ml par 2m. Le m²	
Colle pour feutre en seau de 5 kgs	
Jonc de blocage blanc. Le ml	
Rivet vendue par boîte de 250 pièces. Le rivet	
Bandelette vendu par bobine de 25 ml. Le ml	
PVC liquide en pot de 1 litre	
Solvant THF en bidon de 1 litre	
Colle néoprène en 5 litres. Le bidon	
Tôle colaminée en plaque de 2 m par 1 m. L'unité	
Tôle colaminée coupée de 5 cm par 2 ml. L'unité	

Équiper | Les pièces à sceller

MODÈLES	DÉSIGNATION	PRIX TTC <i>Pour modèles blanc</i>	PRIX TTC <i>Pour modèles en couleur</i>
	Grande Meutière Prestige	82.52 €	
	Refolement	8.00 €	
	Prise balai	8.00 €	
	Projecteur	76.54 €	
	Bonde de fond	19.73 €	
	Boîte de connexion	12.56 €	
	Traversée de paroi	8.22 €	
	Ampoule halogène 50 w	9.57 €	
	Ampoule halogène 75 w	21.53 €	
	Ampoule halogène 100 w	11.96€	
	Projecteur halogène 50 w	104.65 €	
	Ampoule 300 w	16.74 €	
	Traversée de paroi pour projecteur 75w	12.80 €	
KIT PIÈCES À SCELLER MCP 1		KIT PIÈCES À SCELLER MCP 2	
- 2 skimmers liner blanc - 3 refolements 315, blanc - 1 prise balai liner blanc - 1 boîtier de jonction blanc - 1 projecteur à vis liner blanc - 1 bonde fond liner blanc		- 2 skimmers liner blanc - 3 refolements liner blanc - 1 prise balai liner blanc - 2 boîtiers de jonction blanc - 2 projecteurs liner à vis, blanc - 1 bonde fond liner blanc	
ACCESSOIRES POUR SKIMMER			
Net'Skim : préfiltre hygiénique jetable			
WATER LILY : Absorbant spécifique des résidus gras			

L'éclairage | LED



Seamaid

Les produits Seamaid sont réalisés en ABS haute résistance avec une très bonne tenue aux UV. Une optique spécialement développée permet de diffuser la lumière de manière équilibrée dans l'eau avec un mélange harmonieux des couleurs.

Le soudage aux ultrasons des pièces plastiques garantit une parfaite étanchéité de l'ensemble.

Disponible en 2 versions, éclairage blanc ou RVB

LED

Les lampes PAR56 Seamaid sont compatibles avec toutes les niches existantes Coque en ABS avec terminal à vis moulé dans la matière Lentille polycarbonate soudée aux ultrasons.

MODÈLES	PRIX TTC
Ampoule LED Blanche	
Ampoule LED couleur avec télécommande	
Projecteur plat LED blanche	
Projecteur led couleur piscine hors sol avec télécommande	

Caractéristiques Techniques

Couleur : Blanc day light 5000/7000°k
 Nombre de leds : 270 Leds ultra-bright
 Angle diffusion : 40/45 deg
 Programme unique :
 Contrôle On/Off manuel
 Flux lumineux : 880 lumens à ± 10%
 Connexion extérieure : Câble 2x0.75mm² dénudé
 Tension de fonctionnement :
 12V AC / 50~60Hz
 Ampérage d'entrée : 1.2A ± 10% max. (AC 12V)
 Consommation : 14W ± 5% (AC 12V)
 Matériaux : Lentille en polycarbonate
 Coupe en ABS : Dimensions Dia 290mm, prof 65mm
 Poids net 650g
 Indice IP IP68 100% water proof

Kit d'éclairage pour piscine hors-sol : Compatible avec toute piscine hors-sol à paroi rigide, ce nouveau système d'éclairage s'installe sur une buse de refolement existante dans le bassin.

La molette de réglage de la buse permet de le maintenir en place. Support en ABS à fixer sur la buse de refolement.

Capot amovible hydro ventilé en ASA.

Lentille polycarbonate soudée aux ultrasons.

Câble d'alimentation 2x0.75 mm² de 6 mètres à passer sous la margelle. Prise transformateur 220V/12VAC.

Télécommande radio 4 fonctions, fournie.



JUPITER

JUPITER FILTRE À SABLE EN POLYESTER

- Filtre haute technicité de moulage POLYESTER ARMÉ.
- La fibre de verre assure une fiabilité incomparable.
- La fixation manuelle par raccord union de la vanne latérale sur le filtre vous fera apprécier ce filtre par le gain de temps dû à la fiabilité de montage.
- Les raccords de passage cloison du filtre conçus avec un filetage et un joint torique lui assurent une parfaite étanchéité.
- Le filtre est livré complet, prêt au raccordement sur la pompe avec tous les accessoires lui permettant une utilisation et un rendement sans problèmes.

Garantie 5 ans

Référence	Diamètre	Débit	Raccords	charge de silice	P.U TTC
Jupiter 9	485	9m³/H	1"1/2	100 kg	
Jupiter 14	625	14m³/H	1"1/2	150 kg	
Jupiter 18	690	18m³/H	2"	200 kg	
Jupiter 22	780	22m³/H	2"	250 kg	
Jupiter 33	930	33m³/H	2"	375 kg	
GRAVIER FILTRE SAC de 25 KGRS					
SABLE SAC DE 25 KGRS					

NOUVEAU



En option



| Vanne Multivoie Easy

- Vanne multivoie automatique pour filtre. Permet la programmation et la réalisation automatique du nettoyage de votre filtre.
- Montage facile
- Compatible avec un grand nombre de filtres

LE FILTRE À DIATOMÉE

LE FILTRE À DIATOMÉE

- En résine de polyester
- La diatomée est une poudre blanche très fine constituée de plantes fossilisées. Elle est introduite dans un filtre à très grande surface filtrante, et se dépose sur celui-ci, créant un filtre extrêmement fin, de l'ordre de 1 à 3 microns. C'est ainsi le filtre le plus performant, permettant d'avoir l'eau la plus limpide.

Garantie 3 ans

La charge de gravier et de sable n'est pas comprise dans le prix.

Référence	Diamètre x H	Débit	Raccords	Surface filtrante en m²	P.U TTC
diatomée S24	620 x 993	11m³/H	1"1/2	2.2	
diatomée S36	620 x 1143	17m³/H	1"1/2	3.3	
diatomée S48	620 x 1293	22m³/H	2"	4.5	
diatomée S60	620 x 1463	28m³/H	2"	5.6	
DIATOMEES FW60 POUDRE 20 KG					

| Vanne Multivoie Easy

Désignation	Raccords	P.U TTC
Easy 1000 avec horloge	2"	
Easy 4000 avec horloge	1"1/2	
Easy 4000+ avec horloge	2"	

Équiper | Les locaux techniques

Local technique Kéops



Local technique enterré prémonté

Le choix de l'implantation du local technique est important, si vous l'installez à moins de 3m de la piscine, le coffret électrique de commande de la filtration ne devra pas être installé dans le local, au delà de 3m le coffret pourra être installé dans le local technique.

Pour l'installation prévoir un trou de 140 cm x 140 cm et de 113 cm de profondeur, une tranchée reliant la tuyauterie des pièces à sceller de la piscine vers le local technique est à réaliser, ainsi qu'une tranchée pour l'évacuation des eaux usées et une autre pour les liaisons électriques.

Dans le fond du trou réalisez une chappe plane en béton de 20 cm d'épaisseur.

DÉSIGNATION	PRIX TTC
Local technique Kéops 15 m³	
Local technique enterré prémonté pour filtration 9 m³ comprenant : <ul style="list-style-type: none">-Pompe discovery-Filtre Jupiter 9 m³ (sans charge filtrante)-Coffret Electrique filtration-1 projecteur	
Local technique enterré prémonté pour filtration 14 m³ comprenant : <ul style="list-style-type: none">-Pompe discovery-Filtre Jupiter 14 m³ (sans charge filtrante)Coffret Electrique filtration-2 projecteurs	
Local technique enterré prémonté pour filtration 18 m³ comprenant : <ul style="list-style-type: none">-Pompe discovery-Filtre Jupiter 18 m³ (sans charge filtrante)Coffret Electrique filtration-2 projecteurs	
Local technique enterré prémonté pour filtration 22 m³ comprenant : <ul style="list-style-type: none">-Pompe discovery-Filtre Jupiter 22 m³ (sans charge filtrante)-Coffret Electrique filtration-2 projecteurs	



SÉRIE DISCOVERY

- Électropompe auto-amorçante pour piscines, équipée d'un préfiltre de grande capacité.
- Préfiltre avec couvercle transparent en polycarbonate, ce qui permet l'observation facile du panier préfiltre. Système de fermeture avec manette de serrage pour une grande accessibilité.
- Corps de pompe en polypropylène, renforcé avec fibre de verre, résistant aux produits chimiques de la piscine. Excellente garantie dans la durée.

- Couvercle corps de pompe et diffuseur en Noryl, turbine en Noryl avec arbre en inox.
- Arbre du moteur fabriqué en AISI316, joint d'étanchéité en graphite et céramique.
- Moteur hermétique, absolument silencieux avec protection IP-55 à 2850 rpm. Tension d'alimentation monophasée 230v-50Hz ou triphasée à 230/400v-50Hz.
- Connections d'aspiration et de refoulement 2".

Garantie 1 an

Pompe amorçante avec préfiltre de fabrication européenne



Désignation	Poids en kg	Prix TTC
Série Discovery 0.50 cv	12.5	
Série Discovery 0.75 cv	13	
Série Discovery 1 cv	14	
Série Discovery 1.5 cv	17	
Série Discovery 2 cv	19.5	
Série Discovery 3 cv	22.5	

SERIE UTRA-FLOW

- Couvercle unique à verrouillage "Cam & Ramp" est facile à enlever et à remplacer par un simple quart de tour.
- Grand panier-filtre rend la maintenance aisée et allonge les intervalles de nettoyage.
- Orifices de 2" pour amorçage rapide et flux plus efficace.

- Garantit une efficacité optimale et réduit l'entretien au strict minimum.
- Conçue spécialement pour un fonctionnement silencieux.
- Collier en acier inoxydable pour retrait facile de l'extrémité motrice.

Garantie 3 ans



Désignation	Poids en kg	Prix TTC
Série Utra-Flow 0.75 cv	26	
Série Utra-Flow 1 cv	26	
Série Utra-Flow 1.5 cv	28	
Série Utra-Flow 2 cv	28	
Série Utra-Flow 3 cv	30	

Raccords	Désignation	P.U TTC
	Vanne F à coller double union diamètre 32 diamètre 50 diamètre 63	
	Coude 90° diamètre 32 diamètre 50 diamètre 63	
	Coude 45° diamètre 32 diamètre 50 diamètre 63	
	Courbe F/F à coller diamètre 50 diamètre 63	
	Manchon F/F à coller : diamètre 32 diamètre 50 diamètre 63	
	TE égal F à coller : diamètre 32 diamètre 50 diamètre 63	
	TE réduit diamètre 63/50 diamètre 63/32 diamètre 50/32	
	Réduction simple F/M à coller diamètre 50/32 diamètre 63/50 diamètre 75/63 diamètre 90/75 conique 110/75	
	Clapet anti retour à ressort diamètre 50 diamètre 63	
	Croix F à coller diamètre 32 diamètre 50 diamètre 63	
	Collecteur F à coller diamètre 50 diamètre 63	
	Embout F à coller diamètre 32 - mâle 1" diamètre 63/50 - mâle 1"1/2 diamètre 63/50 - mâle 2" diamètre 75/63 - mâle 2"	
	Union F/F à coller diamètre 32 diamètre 50 diamètre 63	

Raccords	Désignation	P.U TTC
	Raccord union F <i>diamètre 50 - M 1"1/2</i> <i>diamètre 50 - M 2"</i> <i>diamètre 63 - M 2"</i>	
	Bouchon F à coller <i>diamètre 32</i> <i>diamètre 50</i> <i>diamètre 63</i>	
	raccord compression <i>diamètre 50 - F/F serrage rapide</i>	
	Raccord compression coude 90° <i>diamètre 50 - F/F serrage rapide</i>	
	Raccord compression <i>diamètre 50 - F/F serrage rapide F taraudé 2"</i>	
	Tuyau polyéthylène <i>diamètre 50 en couronne de 30 ml</i>	
	Tube PVC souple quadrapool <i>diamètre 32 en couronne de 25 ml</i> <i>diamètre 50 en couronne de 30 ml</i> <i>diamètre 63 en couronne de 30 ml</i>	
	Tube PVC rigide pression <i>diamètre 32 le ml</i> <i>diamètre 50 le ml</i> <i>diamètre 63 le ml</i>	
COLLIER - COLLES ET DECAPANTS		
	Collier de prise en charge <i>diamètre 50-1/2" l'unité</i> <i>diamètre 50-3/4" l'unité</i> <i>diamètre 63-1/2" l'unité</i> <i>diamètre 63-3/4" l'unité</i>	
	Collier de fixation <i>diamètre 50</i> <i>diamètre 63</i>	
	Colle PVC pression <i>250 ml</i> <i>500 ml</i> <i>1000 ml</i>	
/	Colle Bluelite <i>250 grs</i> <i>500 grs</i>	
	Décapant <i>500 ml</i> <i>1000 ml</i>	
	Rouleau de Téflon	










Kit plomberie de diamètre 63

- 50 ml PVC pression souple
- 4 ml PVC rigide
- 8 ml PVC rigide de diamètre 50
- 5 vannes double union antiblock
- 16 coudes 90°+5 coudes 90° de diamètre 50
- 4 coudes 45°
- 1 collecteur
- 3 raccords union 2"
- 2 manchons
- 8 réductions 50/63
- 3 embouts 2"50/63
- 2 TE
- 2 croix
- 1 x 250 et 500 grs de colle
- 3 rouleaux de téflon
- 500 ml décapant
- 6 colliers de fixation
- 4 colliers de fixation de diamètre 50

Kit plomberie de diamètre 50

- 50 ml PVC pression souple
- 16 ml PVC rigide
- 5 vannes double union antiblock
- 22 coudes 90°
- 4 coudes 45°
- 1 collecteur
- 3 raccords union vanne 56 / 1/2
- 2 manchons
- 3 embouts 2"/50
- 1 TE
- 1 croix
- 1 x 250 et 500 grs de colle
- 3 rouleaux de téflon
- 500 ml décapant
- 6 colliers de fixation
- 2 unions 50/2"





Référence	Désignation	PU TTC
DHG2 	kit hors-gel / Affichage digital de la température.	
PINCC16 	Coffret de nage à contre-courant pour moteur jusqu'à 2CV mono livré avec récepteur pneumatique pour commande à distance .	
PINCC2	Coffret de nage à contre-courant pour moteur jusqu'à 3CV mono livré avec récepteur pneumatique pour commande à distance .	
Les coffrets de régulation de niveau		
CRBTRN 	Coffret de régulation de niveau à relais pour bac tampon livré avec 5 sondes et une électrovanne 1"24V et filtre à tamis.	
CRNSE 	Coffret de détection de manque d'eau livré avec 3 sondes et une électrovanne et filtre à tamis.	
RNS 2 	Dispositif de remplissage automatique pour piscine à skimmer ou couverture automatique, 1 sonde de détection à double seuil : - seuil bas : Ouverture de l'électrovanne et arrêt de la pompe. - seuil haut : Arrêt du remplissage et mise en marche de la pompe.	
Les coffrets de filtration		
METEOR-R 1P 	Coffret de Filtration optimisée selon la température de l'eau + 1 projecteur : - Affichage digital de la température. Le dispositif hors-gel intégré assure une protection efficace de l'installation en cas de température négative. Commande à distance des projecteurs. Prise auxiliaire télécommandée 230V/10A. Détection manque d'eau et remplissage automatique (kit en option réf. PF10K006) permet de protéger la pompe en cas de manque d'eau et de commander le remplissage Précision thermomètre +/- 1. Le fonctionnement METEOR-R : En plus des modes de fonctionnement traditionnels (auto / 0/manuel), l'utilisateur peut choisir de laisser METEOR-R calculer le temps de filtration en fonction de la température de l'eau.	
METEOR-R 2P 	Coffret de Filtration optimisée selon la température de l'eau + 2 projecteurs : Affichage digital de la température. Le dispositif hors-gel intégré assure une protection efficace de l'installation en cas de température négative. Commande à distance des projecteurs. Prise auxiliaire télécommandée 230V/10A. Détection manque d'eau et remplissage automatique (kit en option réf. PF10K006) permet de protéger la pompe en cas de manque d'eau et de commander le remplissage. Précision thermomètre +/- 1.	
Kit régulation de niveau sur coffret MÉTÉOR		

Les prix ci-dessous comprennent les disjoncteurs magnétothermiques jusqu'à 10 ampères livrés, montés.

Conformes aux directives européennes en vigueur.

Marquage CE.

Tous les coffrets sont utilisables en mono ou en triphasé.

Les coffrets de protection						
Référence	Désignation	filtration	surpresseur	1 proj.	2 ou 3 proj.	P.U TTC
PA00 	Coffret électrique pour filtration seule	x				
PA330 	Coffret de protection et de commande filtration et un projecteur transformateur 300 WA intégré)	x		x		
PA370	Coffret de protection et de commande filtration et deux projecteurs (transformateur 600 WA intégré)	x			x	
PA33PS 	Coffret de protection et de commande filtration, balai et un projecteur (transformateur 300 WA intégré)	x	x	x		
PA37PS	Coffret de protection et de commande filtration, balai et deux projecteurs (transformateur 600 WA intégré)	x	x		x	
LK380 	Coffret de protection et de commande filtration, et trois projecteurs	x			x	

L'élégance d'un nouveau design... La douche solaire Rio

Avec ses lignes sobres et épurées, le combiné douche RIO® s'intégrera parfaitement à votre espace piscine. Sa conception autorise tous les emplacements et orientations.



CAPTEUR SOLAIRE 360°

Sa conception autorise tous les emplacements et toutes les orientations.

La douche solaire Rio combiné

La brumisation d'eau vous permet une hydratation régulière de la peau. L'eau brumisée en très fines gouttelettes réhydrate votre épiderme et procure un véritable bien-être.



La douche solaire est agrémentée d'un mitigeur pour le mélange chaud et froid et dispose d'une réserve de 40 L d'eau chaude. La fontaine idéale pour l'hygiène des mains et des pieds

DOUCHES SOLAIRES RIO®

- Corps en aluminium,
- Le pommeau de la douche dispose de 4 réglages de jet.

Désignation	Prix TTC
Douche solaire Rio	
Rio 23 litres	
Rio 40 litres	
Douche solaire Combiné Rio et brumisateur 40 litres	


COMBINÉ RIO® DOUCHE/BRUMISATEUR

Composé de 2 jets de brume et d'un mitigeur eau chaude et eau froide, le combiné douche / brumisateur RIO® à 3 fonctions :

- 1 fonction douche (4 réglages de jet),
- 1 fonction brumisateur avec robinet 1/4 tour,
- 1 fonction rince pied avec un robinet 1/4 tour.

Désignation	P.U TTC
Enrouleur aluminium pied inox télescopique. Pour bâche à bulle. Pour un bassin de 4 à 5.50 m et diamètre 100 m	
Enrouleur aluminium pied inox télescopique. Pour bâche à bulle. Pour un bassin de 4 à 6.60 m et diamètre 100 m	

LES ENROULEURS

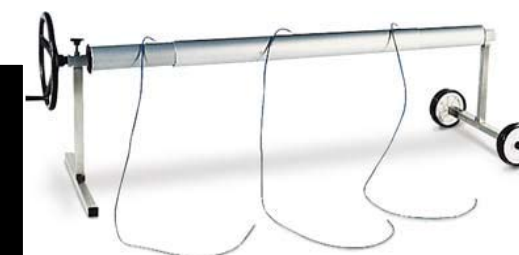

LES ÉCHELLES

Désignation	Prix TTC
Échelle inox avec 2 marches inox	
Échelle inox avec 3 marches inox	
Échelle inox avec 4 marches inox	
Échelle inox avec 5 marches inox	
Échelle pour piscine hors-sol 2x3 marches avec plateforme	
Échelle pour piscine hors-sol 2x4 marches avec plateforme	

Modèles	Désignation	
	Pompe régulatrice de Chlore pour électrolyseur	
	Pompe doseuse OXYGÈNE ACTIF H 202 Le système de dosage OXYDOZ représente la solution idéale pour le dosage de l'oxygène actif. Tous les paramètres de fonctionnement et de contrôle sont accessibles par l'intermédiaire d'une touche et la visualisation se fait sur un écran LCD rétro-éclairé.	
	La pompe doseuse OXYBIO avec écran de contrôle. Sa programmation est aisée, il suffit de renseigner : - le volume de la piscine, - les jours de dosage souhaités (généralement 1 jour sur 2 en haute saison pour le sud de la France), - la température de l'eau de la piscine. Une fois ces données rentrées, le microprocesseur calcule et dose automatiquement. La tête de pompe étudiée spécifiquement pour le dosage de l'Oxybio+, est de type « auto purge ».	
	L'OXYBIO+ est un désinfectant à base de peroxyde d'hydrogène stabilisé et suractivé. C'est un produit écologique, complètement biodégradable, incolore et inodore, non toxique, facile à l'emploi et largement testé. Sa formule spécifique rend l'OXYBIO+ 100 fois plus actif comparé au peroxyde d'hydrogène non-activé. En l'absence de pollution, il conserve ses principes actifs. Il ne mousse pas et détruit les bactéries, moisissures, virus, spores, amibes et algues.	
	Regulateur PH/REDOX automatique Le système de dosage DBPRO + avec régulation électronique digitale proportionnelle intégrée, permet un traitement automatique, simple et efficace du pH et du chlore des piscines privées. Débit : 2 L/h	
	Regulateur PH automatique à LED Système de dosage avec régulation électronique digitale proportionnelle intégrée, permet un traitement automatique, simple et efficace du pH des piscines privées. Débit : 2 L/h	
	Pompe proportionnelle CHLORE FMS-RH WON	
	Sonde PH	
	Sonde Redox	



SEL - sac de 25 kg -

Electrolyseur Astral Basic

Electrolyseur de sel auto-nettoyant par inversion de polarité.

- Traitement pour piscine 30 m³ à 95 m³
- Production de chlore 7 g/h
- Auto-nettoyant par inversion de polarité
- Fonctionne avec concentration de sel de 4 g/l

Electrolyseur Astral Basic 30 m³ -

Electrolyseur Astral Basic 55 m³ -

Electrolyseur Astral Basic 95 m³ -

Electrolyseur Astral sel

Electrolyseur de sel auto-nettoyant par inversion de polarité. Installation et usage simplifiés.

- Fonctionne avec une concentration de sel de 4 g/l.
- Production de chlore 16 g/h

Electrolyseur Astral sel 40 m³ auto-nettoyant -

Electrolyseur Astral sel 60 m³ auto-nettoyant -

Electrolyseur Astral sel 100 m³ auto-nettoyant -

Electrolyseur Astral sel 160 m³ auto-nettoyant -





Bio UV : Premier fabricant Français d'appareils de désinfection de l'eau par UV. Leader en Europe pour la piscine privée et collective. Premier fabricant français agréé par le Ministère de la Santé pour la déchloration.

CONCEPT BIO-UV


Automatique Sans Chlore et sans sel

Traitement eau piscine automatique. Le système de traitement de l'eau naturel BIO-UV est très simple : un réacteur ultraviolet est installé derrière le filtre, une pompe doseuse qui s'installe après le réacteur et une régulation automatique du pH = Traitement de l'eau de piscine et spa, automatique sans chlore.

- Gamme BIO-UV 2 lampes haut de gamme en inox . Garantie 5 ans.

Avec le package incluant le réacteur, la pompe doseuse (avec sonde de température) et les produits pour la mise en route.

- Gamme ELEKTRA en PVC : 1 Lampe. Garantie 2 ans.

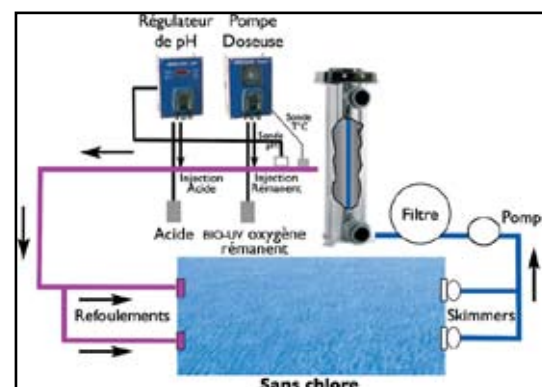

Très longue durée de vie des lampes
(+/- 13 000 heures = 3 saisons)

Les Avantages :

- Concept automatique : grâce à la pompe BIO-UV TEMPO avec la sonde de température et la régulation BIO-UV PH
- Confort de Baignade optimal:
- Sans chlore, sans odeurs, pas de risques d'allergies
- Eau cristalline et saine sans agression de la peau, des cheveux, des muqueuses, des yeux avec
- Un confort de baignade incomparable

Pas de sel, pas de corrosion, ne modifie pas le pH de l'eau, pas de résidus chimiques nocifs

PRÉVENTION = ÉCONOMIE

Référence	Capacité m³ / heure	
ELEKTRA UV	13 m³ / H	
	18 m³ / H	
	25 m³ / H	
BIO-UV	17 m³ / H	
	25 m³ / H	
	34 m³ / H	



Désignation	Articles	Condit	
CHLORE LENT	GALETS 200 GRS	5 kgs	
CHLORE LENT	GALETS 200 GRS	1 kg	
CHLORE MULTIFONCTIONS	GALETS 200 GRS	5 kgs	
CHLORE CHOC	PASTILLES 20 GRS	5 kgs	
CHLORE CHOC	PASTILLES 20 GRS	1 kg	
CHLORE CHOC	GRANULES 56 %	5 kgs	
HYPOCHLORITE	POUDRE	5 kgs	
CHLORE LIQUIDE	LIQUIDE	20 litres	
BROME PASTILLE 20GRS	PASTILLES	5 kgs	
BROME CHOC	POUDRE	5 kgs	
PÉROXYDE D' HYDROGÈNE	LIQUIDE	5 litres	
PH -	LIQUIDE	20 litres	
PH -	POUDRE	5 kgs	
PH +	POUDRE	5 kgs	
ANTI-ALGUES MULTI-FONCTIONS	LIQUIDE	5 litres	
FLOCULANT	CHAUSSETTES	1 kg	
FLOCULANT LIQUIDE	LIQUIDE	5 litres	
DETARTRANT FILTRE	LIQUIDE	5 litres	
NETTOYANT LIGNE D'EAU	GEL	1 litre	
ANTI-CALCAIRE	LIQUIDE	5 litres	
HIVERNATEUR	LIQUIDE	5 litres	

Désignation	Articles	Condit	PRIX TTC
STABILISANT DE CHLORE	POUDRE	5 kgs	
ANTI MÉTAUX MÉTAFLOC	LIQUIDE	3 litres	
AUGMENTATEUR DE DURETE	POUDRE	5 kgs	
AUGMENTATEUR D'ALCALINITE TAC +	POUDRE	6 kgs	
DESINFECTANT SOL Antibactérien, antimycosique.	LIQUIDE	5 litres	
DESINFECTANT Zone Humide Antibactérien, antimycosique.	LIQUIDE	5 litres	
SOFT LIQUIDE	LIQUIDE	20 litres	
KIT 8 SEMAINES	DIVERS	Kit	
PRODUIT SPA ANTI-MOUSSE	LIQUIDE	1 litre	
PRODUIT SPA SOFT OXYGÈNE ACTIF	LIQUIDE	1 litre	
PRODUIT SPA ANTI-CALCAIRE	LIQUIDE	1 litre	
PRODUIT SPA PH LIQUIDE	LIQUIDE	1 litre	



LES ACCESSOIRES	
Désignation	PRIX TTC
WATER LILY	
NET'SKIM	
ÉPONGE MAGIQUE	

LES TESTEURS	
Désignation	PRIX TTC
AQUACHECK OXYGÈNE ACTIVE	
AQUACHEK SEL : 10 bandelettes	
AQUACHEK BROME, Ph, alcalinité	
AQUACHEK CHLORE, Ph, Alcalinité	
TESTEUR ÉLECTRONIQUE TRUSTEST	
RECHARGE TRUTEST	

OCÉAN VAN 2 FUN

Aspirateurs automatiques équipés d'une carrosserie compacte et robuste, résistante aux UV.

L'adaptation automatique permanente des clapets avant et arrière à la configuration du fond de la piscine procure une efficacité d'aspiration très performante, sur une largeur de 20 cm. Aspiration optimale du sable, du feuillage et des autres particules de saleté. Le canal d'aspiration étant séparé des roues dentées de réglage, il ne peut se produire aucun blocage.

Pour un fonctionnement optimal, nous recommandons l'utilisation d'une pompe de filtre ayant un débit minimal de 8m³/h.

Avantages techniques : bruit de fonctionnement très faible, mise en service simple, entretien facile

et réglage par roues dentées intégrées, pour un changement de direction toutes les 25 sec. La vitesse de fonctionnement optimale est d'environ 11-14 tours de roue par minute. Recommandés pour des bassins jusqu'à 10x5 m

Désignation	PRIX TTC
OCÉAN VAN 2 FUN	



ROBOT NET

Efficace et léger, avec ses 8 Kg le robot nettoyeur de piscine Dolphin NET peut être aisément utilisé par tous. En 3 heures seulement, ce robot autonome assure le brossage, le nettoyage et la filtration du sol et du

bas des parois de votre piscine. Le robot Dolphin NET bénéficie d'une auto-programmation pour un quadrillage optimal du bassin, ainsi votre piscine est nettoyée en profondeur.

Désignation	PRIX TTC
ROBOT NET	





NET XL

- Economisez de l'eau et de l'énergie
- Empêchez l'accumulation des algues et des bactéries.
- Réduisez le nombre de contre-lavages de votre filtre à sable.

Le DOLPHIN NET XL est équipé du dernier logiciel qui assure :

- Une couverture de nettoyage de la piscine de 100%,
- Un arrêt automatique en sortie de plage californienne
- Un détournement d'obstacle,
- Un système de protection du moteur contre les surcharges et robot hors de l'eau.

Désignation	PRIX TTC
ROBOT NET XL	



ROBOT NET ONE

Le nettoyeur hydraulique fonctionnant sur le refoulement ou en aspiration.

Avec son design moderne et son système d'aspiration révolutionnaire, le Net One allie l'esthétique et le meilleur de la technologie.

Connecté sur le skimmer, la prise balai, ou le refoulement avec le système Turbo Venturis fourni, il fonctionne idéalement sur une filtration de 6 m³/h.

Le fonctionnement sur le refoulement vous permet d'éviter de colmater votre filtre

Désignation	PRIX TTC
ROBOT NET ONE	



Désignation	Prix TTC
Kit matériel entretien	
Manche télescopique 3,60 m	
Manche télescopique 4.80 m	
Tuyau flottant 7m 9 m 10 m 12 m 15 m	
Balai demi lune non lesté	
Diffuseur de chlore flottant rond	
Kit réparation liner	
Brosse tout usage poils nylon	
Brosse de nettoyage pour mur anti-algues	
Brosse pour les angles	
Thermomètre fixe ou flottant	
Thermomètre animaux flottants	
Thermomètre bouée flottant	
Collection Prestige	
Épuisette de fond	
Épuisette de surface	
Tête de balai 35.5 cm	
Tête de balai extra large 45.70 cm	
Brosse mural renforcée	



NOUVEAU COLLECTION PRESTIGE



Coloris lames disponibles : Blanc / Marbré
bleu Marbré sable / Bleu / Sable et Gris

MANU, volet manuel Sûr et Économique

Dimension : de 3 m X 3 m à 5 X 10 m.

Le volet MANU est attesté par le LNE comme étant conçu et fabriqué conformément à la norme NF P 90-308.

MANU est un volet hors d'eau manuel de faible investissement ayant toutes les fonctionnalités d'un volet flottant. Il s'adapte sur la quasi-totalité des bassins existants ou à réaliser.

Pratique et esthétique, MANU est une réponse économique qui ne sacrifie ni fonctionnalité ni sécurité.

À partir de

HABILLAGE DE L'OPEN CLASSIC

Kit habillage OPEN Classic

L'habillage CLASSIC Identique à la structure du BANC Classic, cette solution permet de transformer un Open Classic en Banc Classic, pour des bassins de longueur maximale de 12,5 m (escalier inclus). Au delà, nous consulter.

Deux possibilités s'offrent à vous :

- remplacer les pieds de l'open par la structure du banc,
- recouvrir complètement la mécanique de l'open (pieds compris).

À partir de

À partir de

LE BANC Classic



Coloris lames disponibles :
Blanc / Sable / Bois

Volet automatique habillé, alimentation sur secteur

Dimension : de 3 m X 3 m à 7,5 m X 15 m
(au-delà nous consulter).

Le volet « le Banc » est attesté par le LNE comme étant conçu et fabriqué conformément à la norme NF P 90-308. Le Banc Classic est un volet hors d'eau motorisé habillé de lisses de PVC ou de bois exotique. Il constitue le compromis idéal entre la sécurité, les fonctionnalités, l'esthétisme et le niveau d'investissement. Son installation est particulièrement rapide. Il s'adapte sur la quasi totalité des bassins existants ou à réaliser.

Son ossature permet, dans la limite d'une charge de 100 kg répartie, de l'utiliser comme solarium. Son moteur tubulaire gère ses fins de course sans capteur externe, et est débrayable.

À partir de

OPEN Solar Energy Volet automatique, alimentation solaire.



À partir de

Open Solar Energy

Dimension : de 3 m X 3 m à 7,5 m X 15 m (au-delà nous consulter).

Le volet Open Solar Energy utilise la structure de l'Open Classic, attesté par le LNE comme étant conçu et fabriqué conformément à la norme NF P 90-308.

L'alimentation du moteur est assurée par deux batteries régulées électroniquement et alimentées par un panneau photovoltaïque à haut rendement. Placé en extérieur et correctement orienté, il fonctionne partout et toute l'année car il nécessite peu d'ensoleillement.

Pour toujours plus de sécurité, un témoin sonore prévient d'une charge réduite des batteries tout en garantissant un dernier cycle complet ouverture/fermeture. Son autonomie en cas d'obscurité totale, nous autorisons le test du bain de minuit ... peut aller jusqu'à 40 cycles pour un bassin de 4 x 8 m tout en laissant assez d'énergie pour une mise en sécurité !

Imaginons le pire, en dernier recours, la mécanique de l'Open Solar Energy est débrayable et peut assurer à tout moment une mise en sécurité manuelle du bassin. Il s'adapte sur la quasi-totalité des bassins existants ou à réaliser. Son installation est particulièrement simple et rapide. Son moteur tubulaire gère ses fins de course sans capteur externe.

IMM'AX

Volet avec moteur dans l'axe.



IMM'BOX
Volet avec
moteur en
coffre sec

Imm'Box

Dimension : de 3 m X 3 m à 10 m X 25 m
(au-delà nous consulter).

Notre volet Imm'Box est attesté par le LNE comme étant conçu et fabriqué conformément à la norme NF P 90-308.

Imm'Box est un volet immergé motorisé ayant pour seule différence fonctionnelle avec l'Imm'Ax son moteur logé dans un coffre sec hors du bassin et dans le prolongement de l'axe.

Son moteur gère ses fins de course sans capteur externe.


Imm'Ax

Dimension : de 3 m X 3 m à 7,5 m X 15 m (au-delà nous consulter).

Notre volet Imm'Ax est attesté par le LNE comme étant conçu et fabriqué conformément à la norme NF P90-308.

Imm'Ax est un volet immergé motorisé, modèle le plus abouti, équilibre idéal entre la sécurité, les fonctionnalités, la discrétion et l'esthétisme. Son moteur tubulaire gère ses fins de course sans capteur externe.

Il s'adapte sur la quasi-totalité des bassins existants ou à réaliser.

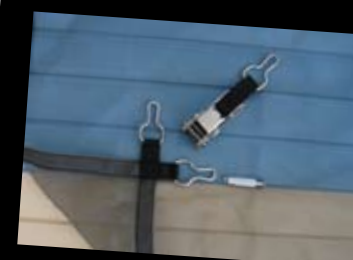

Filet de protection
pour couverture
automatique
ancrage aux 4
angles, pîton
douille, cliquet
de tension.

12.00 € TTC le m²

NOUVEAU

SYSTEM MOBIL SUR RAIL

Pour Open et Banc



Le wing system

Enfin une solution pour couvrir et sécuriser les surfaces latérales...

WING System® permet de couvrir à présent des surfaces latérales telles que :

- Escaliers rectangulaires,
- Escaliers carrés
- Plages
- Pataugeoires...

- Adaptable sur volets existants.
- Conforme à la norme NF P 90-308
- Simple & pratique.
- Esthétique.

Simple, pratique, astucieux, WING System® s'intègre à votre volet, l'enroulement est harmonieux, votre bassin est sécurisé par un tablier homogène et esthétique.

Sur devis

| Les caillebotis

Les caillebotis sont indispensables pour recouvrir et interdire l'accès à la fosse technique des volets immergés.

Sur devis



Garantie 3 ans

EASY FIRST
Qualité / Prix

Conçue et fabriquée
conformément à la
norme NF P 90-308



EASY ONE
Le juste prix

EASY ONE est la réponse à tous ceux qui souhaitent assurer la sécurité de leur piscine pour un faible investissement. Elle est utilisable toute l'année. Utilisation simple

L'enroulement s'effectue par une manivelle ou sans effort à l'aide de la motorisation ROLLTROT®.

Moins d'usure grâce aux patins de protection composites rivetés sous les tubes.

S'intègre aisément dans la plupart des bassins.
Rapide 3 cliquets inox de tension seulement

Pour tous les modèles :

Système de tension sur le tube.

Pas de stress : une fois déroulée et verrouillée, la sécurité est assurée.

Economique

Une moindre évaporation.

Un meilleur bilan thermique pour une plus longue utilisation de la piscine à moindre coût. Une eau plus propre.

Remplace avantageusement la couverture solaire, son enrouleur et la couverture d'hivernage.

Existe en :
BLEU/IVOIRE
VERT/IVOIRE
AMANDE/IVOIRE
IVOIRE/IVOIRE
GRIS/IVOIRE

EASY FIRST est la réponse à tous ceux qui souhaitent assurer la sécurité de leur piscine pour un investissement réduit.

Utilisation simple

L'enroulement s'effectue par une manivelle ou sans effort à l'aide de la motorisation ROLLTROT®.

Durée de vie prolongée

Grâce aux 2 bandes anti-abrasion interchangeables situées sous la couverture au niveau des nez de margelle et aux patins de protection composites rivetés sous les tubes.

S'intègre aisément dans la plupart des bassins.

4 cliquets inox de tension seulement.

Finition : Ourlet soudé sur les longueurs.

Existe en :
BLEU/IVOIRE
VERT/IVOIRE
AMANDE/IVOIRE
IVOIRE/IVOIRE
GRIS/IVOIRE

EASY TOP
Prix d'excellence



EASY TOP est la couverture à barres de haute tenue qui répondra aux exigences des utilisateurs avertis.

Elle est utilisable toute l'année.

Utilisation simple

L'enroulement s'effectue par une manivelle ou sans effort à l'aide de la motorisation.

Durée de vie prolongée grâce aux 2 bandes anti-abrasion interchangeables situées sous la couverture au niveau des nez de margelle, aux renforts PVC de passage de barres et aux patins de protection composites

Système anti-feuilles et antisoulèvement sur les longueurs rivetés sous les tubes.

S'intègre aisément dans la plupart des bassins.

Installation rapide & simple

3 cliquets inox de tension seulement.

Le système de tension sur sangle protège totalement votre bassin été comme hiver des poussières, feuilles et autres impuretés.

Finition : Sangle soudée sur les longueurs.

**EXCLUSIVITE
ALBIGES**

Tissus SUPERBLACK

+ résistant à l'abrasion et à la déchirure. Trame noire 100 % opaque.

Existe en :
BLEU/BLACK
AMANDE/BLACK
VERT/BLACK
GRIS/BLACK

Modèles	Prix TTC pour une piscine de 3.5 x 7 m sans escaliers
EASY One	
EASY One avec Rolltrot	
EASY Top	
EASY Top avec Rolltrot	
EASY First	
EASY First avec Rolltrot	
ROLLTROT® DUO seul	

Protéger | Les couvertures opaques

SKIN COLD

Excellent rapport qualité/prix



SKIN FREEZE

Finitions, fonctionnalités et longévité.

PVC SUPERBLACK

SKIN EXTREM

Esthétique irréprochable des finitions, longévité et fonctionnalités

SKIN COLD

La couverture d'hivernage et de sécurité Skin Cold s'adapte à la quasi totalité des bassins.

Opacité : Maintient de la limpidité de l'eau. Réduction de l'utilisation de produits de traitement. Facilite la remise en service.

Les trous d'évacuation permettent un écoulement fluide des eaux pluviales.

Un trop-plein efficace complètera le dispositif.

Tension parfaite : Son système d'accrochage à double œillets avec sandows individuels et pitons fixes lui apporte une tension parfaite une fois mise en place.

Installation simple et rapide sur les bassins de 60 m² et moins.

Pour un bassin 4x8 sans escaliers hors transport

SKIN EXTREM

Opacité : Le tissu SUPERBLAK maintient la limpidité de l'eau par sa trame noire 100% opaque. Il réduit l'utilisation de produits de traitement et facilite la remise en service.

La grille d'évacuation centrale à soufflet permet un écoulement rapide des eaux pluviales. Un trop-plein efficace complètera le dispositif.

Tension parfaite : Son système par ressorts lui confère une qualité de tension inégalée.

Installation simple et rapide

Protection contre l'abrasion obtenue par la pose de renforts cristal sous les fixations.

Garantie 3 saisons dépressive *

Déconseillée pour une surface de bassin >100 m².

Conçue et fabriquée
conformément à la
norme NF P 90-308

SKIN FREEZE

La couverture de sécurité Skin Freeze bénéficie d'une tension parfaite une fois mise en place.

Opacité : Maintient de la limpidité de l'eau. Réduction de l'utilisation de produits de traitement. Facilite la remise en service.

La grille d'évacuation centrale permet un écoulement rapide des eaux pluviales et évite la formation de poches d'eau. Un trop plein efficace complètera le dispositif.

le dispositif. Accrochage sandows individuels

Son système d'accrochage par sandows individuels permet une **tension parfaite** une fois en place sur les bassins de 80 m² et moins.

Installation simple et rapide

Pour un bassin 4x8 sans escaliers hors transport

GRILLE COLD

Excellent rapport Qualité/Prix

GRILLE COLD est réalisée en tissu filtrant léger. Elle s'adapte à toutes formes de bassin.

Filtrante

Evite la formation de poches d'eau et protège des salissures.

Elle est adaptée aux fortes précipitations et conseillée pour les zones enneigées.

Tension parfaite : Son système d'accrochage par tendeurs individuels permet une tension parfaite une fois en place sur le bassin.

Installation simple et rapide

Garantie 3 saisons dégressives*
Déconseillée pour une surface de bassin >100 m².

Pour un bassin 4x8 sans escaliers hors transport

GRILLE FREEZE bénéficie d'une tension parfaite.

Filtrante, elle évite la formation de poches d'eau et protège des salissures. Elle est adaptée aux fortes précipitations et conseillée pour les zones enneigées.

Tension parfaite : Son système d'accrochage par ressorts permet une tension parfaite une fois en place sur le bassin.

Les renforts PVC protègent les fixations de l'abrasion due aux frottements sur les margelles.

Installation simple et rapide mais sûre, la qualité sans compromis.

Garantie 3 saisons dégressives*

Déconseillée pour une surface de bassin >100 m².

Pour un bassin 4x8 sans escaliers hors transport

Les couvertures filtrantes

GRILLE FREZE

Finitions, fonctionnalités et longévité.



GRILLE EXTREM

Esthétique irréprochable des finitions, longévité et fonctionnalités

GRILLE EXTREM :

Couverture filet d'hivernage et de sécurité

Filtrante, elle évite la formation de poches d'eau et protège des salissures.

Elle est adaptée aux fortes précipitations et conseillée pour les zones enneigées.

Accrochage : Son système d'accrochage par ressorts individuels permet une adaptation à toutes formes de piscines de moins de 100 m².

Les renforts PVC protègent les fixations de l'abrasion due aux frottements sur les margelles.

Les renforts cristal rendent la couverture extrêmement résistante avec une **qualité de tension inégalée**.

Installation simple et rapide

Garantie 3 saisons dégressives*

Déconseillée pour une surface de bassin >100 m².

Pour un bassin 4x8 sans escaliers hors transport

SPECIAL HORS-SOL

SKIN W'ONE



SKIN WOOD

Conçue et fabriquée conformément à la norme NF P 90-308

GRILL WOOD



GRILL WOOD

Elle est réalisée en matière première de haute résistance lui autorisant une parfaite adaptation aux bassins bois hors-sol.

Filtrante : elle évite la formation de poches d'eau et protège des salissures. Elle est adaptée aux fortes précipitations et conseillée pour les zones enneigées.

Accrochage : Son système d'accrochage par sandows individuels permet une tension parfaite une fois en place sur les bassins de 60 m² et moins.

Installation simple et rapide

Garantie 3 saisons dégressives*

Déconseillée pour une surface de bassin >60 m².

Pour un bassin 4x4 sans escaliers hors transport

SKIN WOOD

Elle est réalisée en matière première de haute résistance.

Opacité : Maintient de la limpidité de l'eau. Réduction de l'utilisation de produits de traitement. Facilite la remise en service.

La grille d'évacuation à soufflet filtre les eaux de pluie et évite la formation de poches d'eau.

Installation simple et rapide par sandows individuels.

Tenue parfaite sur le bassin.

Garantie 3 saisons dégressives*

Déconseillée pour une surface de bassin >60 m².

Pour un bassin 4x4 sans escaliers hors transport

SKIN W'ONE est réalisée à partir d'un PVC souple de haute résistance. Cette matière lui confère une tension parfaite sur les bassins hors-sol bois ou semi-enterrés.

Opacité : Maintient de la limpidité de l'eau. Réduction de l'utilisation de produits de traitement. Facilite la remise en service.

Les trous d'évacuation permettent un écoulement fluide des eaux pluviales.

Installation simple et rapide par sandows individuels.

Tenue parfaite sur le bassin.

Garantie 3 saisons dégressives*

Déconseillée pour une surface de bassin >60 m².

Pour un bassin 4x4 sans escaliers hors transport

Nos matériaux sont confectionnés sur mesure en atelier.
En polyéthylène alvéolé traité anti-UV, 400 microns.

Les couvertures à bulles

Augmentez la saison de baignade, économisez eau et produits d'entretien.

Au cours de la journée, le soleil augmente la température de l'eau.

Déroulez sur le bassin (face lisse côté ciel) après la baignade, la couverture à bulles maintient les degrés acquis pendant la journée en évitant l'évaporation.

Elle protège également le bassin des salissures et diminue la consommation de produits de traitement.

Garantie 2 ans *

*2 saisons dégressives sauf pour le modèle éco

Existe en : BLEU/BLEU
BLEU/NOIR
BLEU/SILVER

Éco



Solo



Duo



Duolis



Quatro



Enrouleur Roc



ENROULEUR ROC :

- Piètement carré en acier inoxydable de 35 x 35 mm.

- 2 roues Ø 180 mm sur un côté.

- Axes télescopique Ø 80 mm (Roc) ou Ø 90 mm (Cristal) pour le tube central.

- Une gorge spéciale insérée dans le tube, permet d'installer aisément le kit de fixation de la couverture à bulles

- Volant de manoeuvre Ø 300 mm avec poignée tournante.

- Livré avec kit de fixation

ÉCO : assemblage soudé en forme rectangulaire ou aux formes du bassin.

SOLO : Idem éco + renfort polyéthylène cousu sur une largeur, avec oeilletons tous les 0.50 m.

DUO : Idem éco + renfort polyéthylène cousu sur deux largeurs, avec oeilletons à chaque angle et tous les 0.50 m côté enrouleur.

DUOLIS : idem duo avec lisière plane sur les deux longueurs. Uniquement en forme rectangulaire.

QUATRO : idem duo mais avec renfort polyéthylène cousu tout le périmètre.

Pour un bassin 4x8 sans escaliers hors transport

LES BARRIÈRES DE SÉCURITÉ

La gamme Azur

La gamme Éléance













Les Abris de piscines



Confort Sécurité

Qualité Garantie

Ce type de barrière sécurité enfant répond à des critères précis (décrits dans la norme NF P90-306)

Les modèles de barrière dernière génération s'adaptent à tous les types de terrain (pente, irrégularité du sol, etc.) et sont très faciles à monter.

LES ABRIS DE PISCINES

Baignade : Augmentation de la température de l'eau de 6 à 10°C par effet de serre Protection du bassin contre le vent, la pluie et la pollution extérieure

Suppression de l'hivernage Abris Attestés conformes à la Norme NFP 90-309 par le LNE (Laboratoire National d'Essai)

Les structures sont dimensionnées pour résister aux charges de neige et aux vents

Sur Devis

LA BARRIÈRE DE SÉCURITÉ PISCINE :

C'est l'un des quatre dispositifs prévus par la loi pour réduire le nombre de noyades, en particulier celles des jeunes enfants.

Plus précisément, le rôle de ce matériel sécurité piscine est d'empêcher les enfants de moins de 5 ans d'accéder au bassin en l'absence d'un adulte par escalade ou enjambement.

Désignation
Barrière de sécurité : LA GAMME ÉLÉANCE <i>Discrète - Élégante - Robuste et Sûre - Facile à poser</i> positionnés sur tous types de revêtements durs (dalle, béton, chape, etc...) Ce système est démontable, solide, rigide, et facile à installer par l'utilisation de panneaux prémontés. <div>Pour un bassin 8x4 sans escaliers hors transport</div>
Barrière de sécurité : LA GAMME AZUR <i>Harmonieuse - Élégante - Robuste et Sûre - Facile à poser</i> galvanisé à chaud, fixée au sol par tire-fonds positionnés sur tous types de revêtements durs (dalle, béton, chape, etc...) Ce système est démontable, solide, rigide, et facile à installer par l'utilisation de panneaux prémontés. Poteaux : de forme carrée avec bords arrondis en PVC. <div>Pour un bassin 8x4 sans escaliers hors transport</div>

Page 45

Les alarmes

Alarme périmétrique Prima protect sans fil.



Alarme Aqualarme



Alarme Aquaplouf



Alarme Sensor Prenium



Désignation	Prix TTC
ALARME PÉRIMÉTRIQUE POUR PISCINE Équipée d'infrarouges et fonctionne sans fil. Alarme piscine 4 bornes Rapide et facile à installer. Discrète, cette alarme préserve l'esthétisme de votre piscine Alarme conforme à la norme NFP90-307	
Nouveau SENSOR PRENIUM est système d'alarme par immersion afin de répondre aux exigences des utilisateurs et des professionnels dans le respect de la législation en vigueur, premier détecteur d'immersion qui ne se voit plus ! Capacités d'analyse et de détection améliorées, miniaturisation, centrale semi-immergée constituent quelques unes des caractéristiques de ce nouveau système d'alarme novateur pour piscines privées.	
AQUAPLOUF : Alarme de piscine AQUAPLOUF pour un bassin jusqu'à 5x10m. Réglage automatique et télécommande. Spécial volet.	
AQUALARME : Aqualarm analyse en permanence les ondes générées dans votre piscine. Ses fonctions avancées de traitement du signal lui permettent de distinguer les ondes «parasites» (vent, robot...) de celles relatives à la chute ou à l'immersion d'un corps dans le bassin.	

Page 46

La balnéothérapie : les bienfaits du massage dans la piscine

| Le Kit Balnéo



| La nage à contre-courant



Le plus populaire des systèmes balnéo. Placé en milieu de largeur, il provoquera un courant d'eau puissant pour vous entraîner à la nage d'endurance ou pour vous faire découvrir les joies du surf sur matelas ! Relié à une pompe dédiée puissante, la nage à contre courant s'actionne par un bouton accessible du bassin. On peut également brancher sur la façade un tuyau pour un massage vigoureux plus ciblé.

Plus besoin de choisir entre le massage et la baignade. Il est possible de concevoir un coin balnéo dans votre piscine.

le **KIT BALNÉO** est composé de :

- 1 pompe Discovery
- 1 coffret électrique type NCC
- 4 buses de massage
- 2 airs control
- Commande pneumatique, raccords :
 - » (5 ml de pvc rigide diamètre 32, 2ml de pvc pression souple diamètre 32, 12 coudes diamètre 32
 - » 2 Tes diamètre 32, 4 coudes diamètre 50, 2 Tes diamètre 50, 2 réductions 63/50, 2 coudes 63
 - » 1 TE 63, 1 pot de colle, 2 vannes diamètre 63
 - » 1 bonde de fond supplémentaire, 4 réductions 32/25)

LA NAGE A CONTRE COURANT est composée de :

- Pompe NCC de 3 cv mono ou triphasée
 - Moteurs monophasés de 3 CV ou bien moteurs triphasés de 3 CV, 4 CV ou 5,5 CV
 - Coffret pneumatique mono ou triphasée
 - Pièce à sceller et une façade liner
- (1 vanne Ø 75, 1 vanne Ø 63, 2 réductions 75/63, 1 réduction 90/75, 2 coudes Ø 75, 1 coude Ø 63)

PRÉVOIR en plus : tube pvc pression Ø 75 et Ø 63.

Votre piscine à l'heure d'été d'octobre à avril....



| Pompe à chaleur piscine réversible



FAITES LE PLEIN DE CALORIES GRATUITES :

Votre pompe à chaleur utilise les calories de l'air ambiant pour les restituer à l'eau de votre piscine. Votre pompe à chaleur utilise donc 80% d'énergie gratuite et renouvelable.

FACILE À UTILISER :

Vous choisissez votre température idéale et la pompe à chaleur s'occupe du reste. Elle se met en fonction et s'arrête automatiquement afin de maintenir la bonne température.

FAITES POUR DURER :

Elles sont équipées d'un échangeur en titane garanti 5 ans contre la corrosion. Vous pouvez donc utiliser ces pompes avec tous les traitements de l'eau du marché y compris les électrolyseurs de sel sans risquer de les endommager.

RÉVERSIBLES :

Vous pouvez réchauffer votre piscine lorsque l'eau est trop froide ce qui est classique mais aussi refroidir l'eau lorsque elle devient trop chaude.

PRATIQUES :

Tous nos modèles sont équipés d'une commande à distance permettant ainsi de contrôler la température de votre piscine depuis votre local technique ou depuis votre salon.

AUTODÉGIVRANTES PAR INVERSION DE CYCLE :

Nos pompes peuvent fonctionner jusqu'à des températures négatives, ce qui est primordial en début de saison lorsque les nuits sont fraîches. Dans ce cas, nos pompes peuvent continuer à fonctionner jusqu'à une température extérieure de -5°C, et lutter ainsi contre la déperdition calorifique nocturne.

Cela évite de perdre pendant la nuit les calories accumulées pendant la journée, et cela améliore d'autant la montée en température du bassin.

MODÈLE	PRIX TTC Hors transport
MONO 50	
MONO 75	
MONO 90	
TRI 75	
TRI 90	
TRI 110	
TRI 160	



LE CHAUFFAGE SOLAIRE OKU
EN CIRCUIT DIRECT

Goûtez au plaisir d'une piscine à bonne température grâce au chauffage solaire.

Pour un investissement raisonnable, vous avez une source d'énergie inépuisable et gratuite. Une technique novatrice. Votre coopération écologique.

SURFACE DE CAPTEURS
NÉCESSAIRE :

En comparaison avec une piscine non chauffée on gagne 4 à 7°C.

Les capteurs solaires en polyéthylène sont idéaux pour de telles installations.

Référence	Désignation	Prix TTC
OKU-18	Chauffage solaire pour piscine jusqu'à 18 m² de surface : 9 Capteurs avec manchons de raccord, purgeur avec té, régulateur Solax, vanne de purge, vanne trois voies motorisée et colle PVC.	
OKU-24	Chauffage solaire pour piscine jusqu'à 24 m² de surface : 12 Capteurs avec manchons de raccord, purgeur avec té, régulateur Solax, vanne de purge, vanne trois voies motorisée et colle PVC.	
OKU-32	Chauffage solaire pour piscine jusqu'à 32 m² de surface : 16 Capteurs avec manchons de raccord, purgeur avec té, régulateur Solax, vanne de purge, vanne trois voies motorisée et colle PVC.	
OKU-40	Chauffage solaire pour piscine jusqu'à 40 m² de surface : 20 Capteurs avec manchons de raccord, purgeur avec té, régulateur Solax, vanne de purge, vanne trois voies motorisée et colle PVC.	
OKU-48	Chauffage solaire pour piscine jusqu'à 48 m² de surface : 24 Capteurs avec manchons de raccord, purgeur avec té, régulateur Solax, vanne de purge, vanne trois voies motorisée et colle PVC.	
OKU-56	Chauffage solaire pour piscine jusqu'à 56 m² de surface : 28 Capteurs avec manchons de raccord, purgeur avec té, régulateur Solax, vanne de purge, vanne trois voies motorisée et colle PVC.	

Livré sans tuyau

NOUVEAU

Avec la puissance du soleil...
La technologie la plus moderne pour une énergie dans l'air du temps.



RÉGULATEUR SOLAIRE

Le régulateur solaire se compose d'une unité de commande prête au branchement et compacte (DIN-Norm), sur laquelle la température d'eau souhaitée peut être réglée manuellement (de +20°C à +40°C).

Chaque appareil comprend : une sonde de température pour eau froide avec 3m de câble, ainsi qu'une sonde de température pour eau chaude avec 10m de câble, pouvant être installées respectivement dans la tuyauterie après le skimmer et sur le collecteur solaire.

Désignation	Prix TTC
Régulation vannes motorisée 3 voies D50	
Régulation vannes motorisée 3 voies D63	
Régulation 3 voies D50	
Régulation 3 voies D63	

Livree, au choix, avec une vanne PVC 3 voies DN40/ d50 ou DN50/ d63 avec commande électrique EO510 Multivoltage 12- 230V AC/DC, comportant un trou de compensation de pression dans la rotule (3 voies), une commande manuelle d'urgence, une protection IP54, un marquage CE et un indicateur de position.

Série Sport Peïps



SP 1



SP 2

Le SPA est un appareil d'hydro massage conçu pour plusieurs personnes (d'1 à 6 personnes), dont l'eau est chauffée, traitée et filtrée.

Les différents types de massage procurent une relaxation physique et mentale.

SP 1

Les deux places assises tournées vers l'intérieur du SPA associent la convivialité à l'efficacité.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- 1 place allongée 2 places assises
- Dimensions 2,10 x 1,60 x 0,84 m
- Capacité 790 litres
- 35 injecteurs
- Massages des cervicales et trapèzes
- Massages profilés des jambes et voûte plantaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 2 pompes à eau dont 1 de circulation
- 1 pompe à air réinjectée sous pression
- Filtration cartouche 10 m3/h
- 1 ozonateur
- Chauffage 1,5Kw
- Puissance 16 ampères 220 V
- Vannes 3 voies air
- Vidange intégrale
- Coloris Almond Pearl entourage Gris

ÉQUIPEMENTS - OPTIONS DE SERIE

- Dynolight
- Hi-Fi
- 2 Hauts parleurs escamotables
- Acrylique Nacrée et buses chromées bicolores
- Entourage composite avec trappe d'accès au tableau électrique
- Fond thermoformé et fibré
- Couverture Isothermique
- Housse de transport



Un spa comporte une isolation suffisante pour être implanté à l'extérieur : Terrasse, jardin, solarium, ... comme à l'intérieur : véranda, salle de bains, chambre... Il ne nécessite aucune installation particulière, si ce n'est une alimentation électrique traditionnelle.

On peut bénéficier des bienfaits du SPA toute l'année. Il est chauffé à la température désirée et protégé par une couverture isotherme.

ROYAL

Un argument de de taille pour ce grand spa. 6 places: SON PRIX.

SP 3

Un modèle rare sur le marché.

Ses 3 places allongées en font le spa de détente par excellence.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- 3 places allongées 2 places assises
- Dimensions 2,13 x 2,13 x 0,84 m
- Capacité 1350 litres
- 62 Injecteurs eau
- 60 sorties air effet Turbo boost
- Massage des cervicales et trapèzes
- Massages profilés des jambes et voûte plantaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 3 pompes à eau dont 1 de circulation
- 1 pompe à air réinjectée sous pression
- Filtration cartouche 10 m3/h
- 1 Ozonateur
- Chauffage 1,5Kw
- Puissance 16 à 20 Ampères 220 V
- Vannes 3 voies air
- Vidange intégrale

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- 1 places allongées 5 places assises
- Dimensions 2,15 x 2,15 x 0,84 m
- Capacité 1500 litres
- 37 Injecteurs eau
- 35 sorties air Effet turbo boost
- Massage des cervicales et trapèzes
- Massages profilés des jambes et voûte plantaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 2 pompes à eau dont 1 de circulation
- 1 pompe à air réinjectée sous pression
- Filtration cartouche 10 m3/h
- 1 Ozonateur
- Chauffage 1,5Kw
- Puissance 16 à 20 Ampères 220 V
- Vannes 3 voies air
- Vidange intégrale

Série Sport Peïps



SP 3



SP Royal

Série Sport Peïps



Royal Duo

ROYAL DUO

Le spa idéal pour toute la famille !
2 places allongées.

Pour un prix défiant toute
concurrence.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- 2 places allongées 3 places assises
- Dimensions 2,15 x 2,15 x 0,84 m
- Capacité 1500 litres
- 37 Injecteurs eau
- 35 sorties air Effet turbo boost
- Massage des cervicales et trapèzes
- Massages profilés des jambes et voûte plantaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 2 pompes à eau dont 1 de circulation
- 1 pompe à air réinjectée sous pression
- Filtration cartouche 10 m3/h
- 1 Ozonateur
- Chauffage 1,5Kw
- Puissance 16 à 20 Ampères 220 V
- Vannes 3 voies air
- Vidange intégrale
- Coloris Almond Pearl entourage Gris



Référence	Places	Récapitulatif technique	Prix TTC
SP 1	1 place allongée 2 places assises	35 jets / 2 pompes à eau + 1 blower + 1 Ozonateur. Dim. 2.10 x1.60x0.84 m	
SP 2	1 places allongées 5 places assises	49 jets / 3 pompes à eau + 1 blower + 1 Ozonateur. Dim. 2.10 x2.10x0.84 m	
SP 3	3 places allongées 2 places assises	62 jets / 3 pompes à eau + 1 blower + 1 Ozonateur. Dim. 2.10 x2.10x0.84 m	
SP ROYAL	1 places allongées 5 places assises	42 jets / 3 pompes à eau + 1 blower + 1 Ozonateur. Dim. 2.10 x2.15x0.84 m	
SP ROYAL DUO	2 places allongées 3 places assises	42 jets / 3 pompes à eau + 1 blower + 1 Ozonateur. Dim. 2.10 x2.15x0.84 m	

SPA Poseïdon

Hercule



Neptune



Zeus

HERCULE

Un Spa très luxueux avec des places assises pour 7 personnes. Deux pompes principales alimentent 55 jets d'eau, dont des jets orientés sur la nuque et des jets pour le massage des pieds.

Une pompe de ventilation à 3 vitesses, de 0,745 Kw pour 12 jets d'air offre une sensation d'hydrothérapie totale, tout comme les 24 points d'éclairage mobiles, la cascade et l'aromathérapie.

le modèle cédé est équipé en plus d'un éclairage LED et d'une radio lecteur CD Waterproof avec 4 Hauts-Parleurs incorporés.

En option : Le modèle TV incorpore un téléviseur écran plasma, un lecteur de DVD, des placards et un porte serviette chauffant.

NEPTUNE

Parmi les modèles de notre gamme les plus luxueux. Le Neptune est équipé de 2 sièges couchettes et de 3 places assises. Avec ces 55 jets alimentés par deux pompes principales et une soufflante de 0,745 kW pour 12 aérojets.

Un éclairage LED de 24 points multicolores, avec un éclairage périmétrique pour apporter la lumière et l'ambiance que vous souhaitez. Ce modèle standard est doté en plus d'une cascade, aromathérapie, un cycle de nettoyage supplémentaire.

En option : Le modèle avec radio CD est équipé en plus d'un éclairage périphérique et d'une radio CD résistant à l'eau avec 2 haut-parleurs rétractables.

ZEUS

Un Spa très luxueux avec des places assises pour 6 personnes.

Deux pompes principales alimentent 55 jets d'eau, pour un massage complet de la nuque jusqu'aux pieds.

Une pompe de ventilation à 3 vitesses, de 0,745 Kw pour 12 jets d'air offre une sensation d'hydrothérapie totale, tout comme les 24 points d'éclairage mobiles, la cascade et l'aromathérapie.

Le modèle cédé est équipé en plus d'un éclairage LED et d'une radio lecteur CD Waterproof avec 4 Hauts-Parleurs incorporés.

En option : Le modèle TV incorpore un téléviseur écran plasma, un lecteur de DVD, des placards et un porte serviettes chauffant.



Référence	Places	Récapitulatif technique	Prix TTC
HERCULE	7 places assises	55 jets d'eau, dont des jets orientables pour la nuque et des jets pour un massage des pieds. Une soufflante de 0,745kW pour 12 aérojets, 24 points d'éclairage, une cascade et l'aromathérapie vous offrent l'ambiance de l'hydrothérapie pure. Dim. 2.35 x 2.35 x 0.95 m	
NEPTUNE	2 places allongées 3 places assises	55 jets alimentés par deux pompes principales et une soufflante de 0,745 kW pour 12 aérojets. Une pompe de circulation fonctionnant 24 heures par jour pour une filtration et un traitement d'ozone en continu. Un éclairage LED de 24 points multicolores ensemble avec un éclairage périmétrique pour apporter la lumière et l'ambiance que vous souhaitez. Dim. 2.30 x 2.30 x 0.97 m	
ZEUS	1 place allongée 5 places assises	55 jets d'eau, Une soufflante de 0,745kW pour 12 aérojets, 24 points d'éclairage, une cascade et l'aromathérapie vous offrent l'ambiance de l'hydrothérapie pure. Dim. 2.35 x 2.35 x 0.94 m	

*La santé est un cadeau qu'on doit s'offrir soi-même.
proverbe suédois*

SAUNALUX - Fabrication allemande.
5 ans de Garantie - Très haute qualité

Quiconque recherche le naturel, l'ambiance des pays nordiques et une atmosphère en rondins opte pour Blockline.

L'utilisation exclusive de matériaux naturels, un design aux formes parfaites, l'intérieur séduisant et le montage sans problèmes sont autant d'éléments plus spécialement appréciés des connaisseurs et adeptes du sauna finlandais classique.



Le Blockline | Le sauna | Original

Le confort en série

Les bancs de sauna à parement avant arrondi, y compris le dossier et le parement de banc offrent un confort optimal.

Les accessoires complets indispensables à la détente complètent la gamme. Avantages procurés par les matériaux.

Ce sont les propriétés excellentes de ce matériau naturel de tout premier ordre qui font de ce sauna un modèle unique. Le bois massif emmagasine la chaleur. Ses propriétés respiratoires élevées génèrent un climat chaud, naturel et intensément douillet.

Les connaisseurs apprécient plus spécialement l'odeur épicée agréable de l'essence du bois. Aspect naturel Les madriers arrondis de forme esthétique en 45 mm ou 58 mm d'épaisseur ont été façonnés en éléments massifs et procurent aux murs et toit une isolation de qualité et un aspect attrayant.

Blockline en sapin blanc

Blockline, le sauna au caractère original, est aussi disponible en bois de sapin blanc local ne comportant pour ainsi dire pas de noeuds. Le sapin blanc présente un caractère noble et moderne et séduit par sa qualité pratiquement sans noeuds en épaisseur de madriers de 58 mm.

Lors de la commande, veuillez indiquer les surfaces apparentes de votre cabine.



Lifeline | le sauna | familial classique

Au sein de la famille, le sauna devient un véritable trait d'union.

Lifeline est le sauna familial classique à la conception parfaitement adaptée et qui offre beaucoup de liberté aux exigences individuelles.

En ce qui concerne le plan du sauna, vous avez le choix entre différentes dimensions standards qui répondent au plus hautes exigences.

Vous pouvez bien sûr obtenir cette série avec un accès en coin. Les bancs sont disposés en angle ou sous la forme de marches caractéristiques.

Le banc inférieur peut être repoussé, comme sur toutes les cabines saunalux, pour nettoyer le sol sans problème. L'intégration d'une fenêtre supplémentaire ou d'une autre porte est possible sans problème.

Qualité de tout premier ordre Chez Lifeline, des standards de qualité de plus haut niveau vous attendent également.

Cette série est habillée à l'intérieur comme à l'extérieur de profilés Softline en pin polaire de 12,5 mm.

L'arrivée d'air se fait sous le poêle. L'échappement d'air se trouve en diagonale sur le côté opposé dans l'élément mural.

Une porte en verre intégral est un élément standard qui confère à l'utilisateur une certaine générosité.



Salsa :

Ressentez le rythme de cette mélodie inégalée des formes et couleurs.

Concevez votre propre oasis de bien-être selon vos propres goûts.

La couleur de l'extérieur et les éléments en verre rétroéclairés sont à votre libre choix et comblent tous les désirs en matière de liberté d'agencement.

La technique de sauna éprouvée à l'intérieur est garante d'un climat bienfaisant. Appréciez la générosité des couleurs lumineuses de Salsa pour donner à votre domaine de bien-être une nouvelle force d'attraction.

Primeraline | le sauna | de vos rêves

Samba :

Adonnez-vous à la liberté. Les multiples éléments décoratifs de Samba sont exceptionnels.

Donnez forme à votre design grâce à des éléments de portes très différentiels, des détails d'agencement séduisants et des essences rares.

A l'intérieur, la technique de sauna éprouvée est une garantie de confort sans précédent. Samba donne un nouvel air de bien-être à votre quotidien.

Existe en différents design de panneaux en bois intégral

Sur devis



Varioline | pour les individualistes

La gamme Varioline :

Répond en tout point de vue aux attentes des clients les plus exigeants. Avec Varioline, un concept de sauna flexible a été mis au point pour vous permettre de combiner vous-même, l'équipement extérieur en passant par la conception intérieure jusqu'aux accessoires confort exclusifs.

Avec Varioline, un concept de sauna flexible a été mis au point pour vous permettre de combiner vous-même, de l'équipement en passant par la conception intérieure jusqu'aux extras confortables.

Standards Saunalux de premier ordre: Varioline se présente en qualité éprouvée avec une isolation de haute qualité, garante d'un parfait calorifugeage.

L'habillage intérieur est constitué en des profilés Softline de 16 mm. Vous avez le choix entre le pin polaire, l'Hemlock ou tremble.

La cheminée d'air d'échappement garantit un climat sans courant d'air et tout à fait agréable.

Habillez Varioline comme vous le souhaitez. En pin polaire classique ou en hemlock, en bois de tremble moderne, futuriste et intemporel, à moins que vous portiez votre choix sur un panneau en bois intégral de haute qualité au design style sol de bateau (prix sur demande).

Existe en différents design de panneaux en bois intégral



Les saunas dernière génération à infrarouges... pour mincir en se relaxant.



Le sauna à infrarouges



Le principe

Lumière et chaleur sont les sources de toute croissance et de tout processus de vie.

Aussi insaisissables et fantastiques les lois de la vie sont-elles et continueront de l'être, les effets de la lumière infrarouge du soleil sont tout aussi surprenants et indispensables à l'homme.

La lumière du soleil est notre trait d'union avec la force originelle et l'énergie de la nature: La chaleur qui émane de l'intérieur.

Découvrez cette merveilleuse chaleur bienfaisante qui enveloppe complètement le corps et qui stimule et vitalise chacune des cellules.

Le secret des rayons infrarouges !

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les rayons du soleil ont encore la force de dispenser de la chaleur après avoir traversé des millions de kilomètres dans notre univers froid ?

Le secret réside dans les rayons infrarouges.

Car ils réchauffent directement le corps sans pour cela augmenter la température de l'air.

Ils développent leur faculté de faire vibrer atomes et molécules uniquement lorsqu'ils entrent en contact avec un corps.

De l'énergie est ainsi libérée, et nous la percevons comme de la chaleur.

[sur devis](#)



Utilisé depuis des millénaires dans la construction, le bois est aujourd'hui symbole de développement durable et de tradition.

Leurs réalisations se déclinent sous de nombreuses formes : maisons ossature bois, terrasses, escaliers, garde-corps, bardage, abris, pergolas, pare-vues, carports et passerelles ...

| Les terrasses en bois



À propos des terrasses en bois

Le bois est-il glissant ?

En nettoyant votre terrasse au moins une fois par an (de préférence à la sortie de l'hiver) pour retirer les mousses et autres salissures qui s'installent sur les surfaces faiblement ensoleillées, celle-ci sera peu glissante une fois mouillée. (Éviter les nettoyeurs haute-pression).

L'entretien de la terrasse est-il contraignant ?

Non, sous l'action des UV, le bois grise, vous pouvez choisir de le laisser ainsi ou, pour les amoureux du ton bois, appliquer un saturateur qui ralentira l'effet des UV .

Quelle essence de bois choisir ?

Le choix du bois pour le platelage sera fonction de plusieurs critères : esthétique, stabilité et budget. Nous avons validé un large choix de bois répondant à ces exigences (résineux européens, exotiques ou composites)

Durée de vie ?

Construite pour durer, votre terrasse vous donnera satisfaction pendant plus de 20 ans.

[Sur devis](#)

Grâce au béton Artevia, jouez avec les formes, les textures, les couleurs et les surfaces !



| Les bétons décoratifs

Une gamme de bétons décoratifs pour aménagements extérieurs qui offre des solutions esthétiques, économiques et durables.

C'est aussi un matériau de qualité grâce à une sélection de matières premières et à la réalisation de procédures de suivi en laboratoire et durant la production.

De plus, le réseau d'applicateurs, vous assure une qualité de mise en œuvre indéniable.

Enfin, une diversité de finitions pour une intégration parfaite dans l'environnement, et le respect du caractère régional.

Avantages :

Dans son utilisation ou par son esthétisme, Artevia recèle de multiples avantages.

Avantages d'utilisation :

- Résistance à l'usure, à la chaleur et au froid (pas de déformation, ni d'orniérage),
- Entretien réduit,
- Propriétés antidérapantes
- Visibilité nocturne (teintes claires),
- Différenciation entre les espaces piétonniers et circulés.


Avantages esthétiques :

- Liberté de conception,
- Intégration dans tout type d'environnement...
- Applications
- Aménagements privés : allées, sorties de garage, plage de piscine, terrasses, escaliers...
- ou publics : rues piétonnes, trottoirs, ronds-points...

La gamme de béton décoratif convient à tout vos projets.

[Sur devis](#)

Piscines hors-sol | En bois

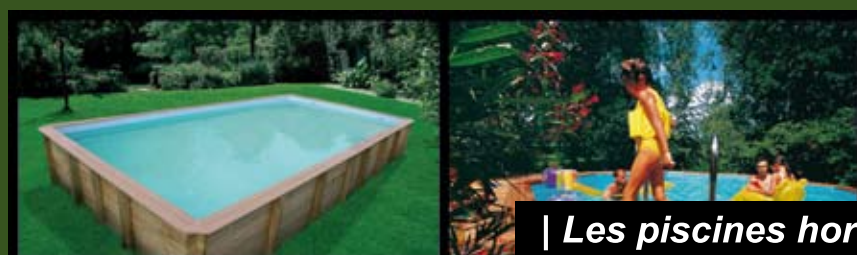

Retrouver les
échelles spéciales
piscine hors sol
page 26
du catalogue



| Les piscines hors-sol en bois



Ces caractéristiques font du Douglas l'un des résineux les plus durables et se distingue par un faible retrait au séchage, une bonne stabilité dimensionnelle et peu de déformation dans le temps.

Le Douglas n'a subi aucun traitement chimique, il est sans risque de nuisances pour l'environnement et il conservera donc naturellement ses caractéristiques recherchées.

La certification PEFC garantit que le bois est issu de forêt dont l'exploitation respecte les règles de protection forestière durable.

La transformation du Bois

Le Douglas est récolté à l'âge mûr (à partir de 40 ans et plus) pour garantir un bois de qualité.

Les différentes étapes de la transformation du bois, de l'arbre jusqu'aux planches qui composent nos piscines sont :

La coupe, le sciage, le séchage et le rabotage.

Les bâches sont en option : voir page 43 du catalogue

LE KIT OSLO

Un matériau naturellement résistant


De couleur rosée ce bois possède d'excellentes qualités : il résiste au froid, aux attaques des insectes et aux champignons.

Ses nombreux atouts lui assurent une large utilisation dans beaucoup d'usages, tels que la charpente, l'ossature, la bardage extérieur, le lamellé collé, etc...et les piscines bois.

Un matériau durable

Il possède la propriété de durcir en vieillissant.

PRIX ECO

Modèles	Caractéristique	Prix TTC
KIT OSLO 	<p>Largeur : Diamètre extérieur 3.60 m Hauteur : 1,24 m Volume d'eau : 12 m³ Essence : Bois de Douglas classe III platine de filtration, pièces à sceller, accessoires fournis : tapis de sol. Structure en Bois de Douglas classe III Liner bleu 75/100ème, échelle intérieure Inox 4 marches, échelle extérieure bois 3 marches. Garantie 5 ans dégressive</p>	

LES KITS OCTO ODYSSEA :

Plongeon vers l'absolu, les Odyssea Octo et Octo + offrent des dimensions conséquentes qui s'épanouissent en 9 bassins, suivies des 3 bassins des Odyssea rectangles.

La qualité des piscines hors-sol ODYSSEA est le résultat d'une technicité et d'un savoir-faire.

Maintenir l'eau claire impose un débit convaincant en sortie de buse de refoulement.

En bois

Invisible pour les yeux, la performance technique assure sa réussite en le restant. Mieux protégée et plus facile à transporter, la qualité Odyssea® se trouve aussi dans l'emballage.

Modèles	Caractéristique	Prix TTC
KIT OCTO + ODYSSEA 	<p>Structure en pin massif 45mm d'épaisseur, traité autoclave classe IV.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Superliner 85/100. Coloris bleu France, sable et gris. - Tapis de sol en polyéthylène - Filtre à sable MAGIC MTI et pompe AQUA PLUS. - Skimmer et buse de refoulement avec descentes en PVC rigides, échelle intérieur inox, échelle extérieur en bois. - Couverture à bulles bordée de 280 microns. - Margelles en bois composite ou en IPE en option <p>Structure bois garantie 10 ans,</p> <p>OCTO+ : 5,40 m X 3.30 m X 1.33m de hauteur</p> <p>OCTO+ : 6,40 m x 4 m X 1.33 m de hauteur</p>	
KIT 1 ODYSSEA RECTANGULAIRE 	<p>Structure en pin massif 45mm d'épaisseur, traité autoclave classe IV.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Superliner 85/100. Coloris bleu France, sable et gris. - Tapis de sol en polyéthylène - Filtre à sable RTM et pompe BELSTAR - 2 Skimmers et 2 buses de refoulement et une prise balai avec descentes en PVC rigides - Coffret électrique avec transformateur et horloge - 2 Projecteurs plats de 50 watts - Echelle intérieur inox, échelle extérieur en bois. - Couverture à bulles bordée de 280 microns. - Margelles en bois composite ou en IPE en option <p>KIT 1 ODYSSEA RECTANGULAIRE : 6.50 m X 3.50 m X 1.33 m de hauteur</p> <p>KIT 1 ODYSSEA RECTANGULAIRE : 8.50 m X 4.50 m X 1.46 m de hauteur</p> <p>Structure bois garantie 10 ans</p>	

Piscines hors-sol | En polyester



| Les piscines hors-sol en polyester

PISCINE HORS-SOL NÉRÉA :

Piscine hors sol autoportante laso série Néréa.

Armature en aluminium, avec profils anodisés, qui lui donnent une grande durabilité et diminuent son poids.

Caractéristiques:

Reste en place aussi bien pleine que vide, grâce à ses systèmes d'angles. Montage facile, (de 45 à 80 minutes selon modèles).

Liner en Polyester armé, recouvert sur les deux faces par un enduit PVC.
Echelle 1.20 m avec plateforme + skimmer SK2 + platine filtration à sable 6 m3/h (sable non fournit).
Mesures extérieures: 5.00 m X 2.82 m X 1.10 m de hauteur.



PISCINE HORS-SOL FLIPPER 4 :

4.46 m long. x 3,50 m larg.x 1,20 m haut. (dim. extérieures)
Skimmer flottant + Filtration cartouche 6m³/h

Caractéristiques :


Piscine tubulaire, armature intégralement en aluminium avec profils anodisés (ne craint pas l'oxydation). Toile en polyester armé enduite PVC (indéchirable), montage simplifié (une heure environ), installation sans préparation spécifique du terrain (surface stable et plane, sans végétation agressive).

Toile haute performance

La trame polyester recouverte sur les deux faces de PVC avec traitement anti UV et fongicide, offre d'avantage de sécurité contre les perforations et les déchirures, faisant la différence avec un simple liner. En cas d'accident, la trame polyester armé peut être réparée ou remplacée.

Résistance à la traction : 240 Kg/5cm²

Colori intérieur bleu clair, extérieur vert.

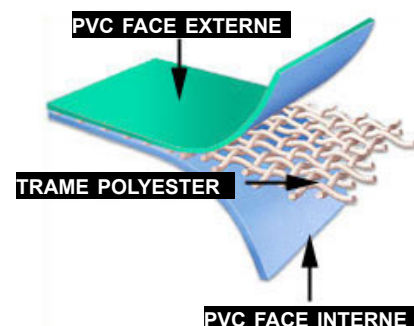

PISCINES & SPA



MCP (Matériaux Créa' Piscines)
Zone d'Activité
12 ZA La Bassette 01 800
MEXIMIEUX

Tél. : (+33) 04 74 37 74 53
Fax : (+33) 04 74 37 74 64
www.piscines-mcp.fr
m.c.p.diffusion@wanadoo.fr



MCP (Matériaux Créa' Piscines)
9 Rue de l'Industrie
Zone Artisanale
Saint Ange 38760

VARCES

Tél. : 04.76.99.84.74
www.piscines-mcp.fr
m.c.p.diffusion@wanadoo.fr



MCP
MEMBRE DE LA FÉDÉRATION DES
PROFESSIONNELS DE LA PISCINE

L'ÉQUIPE DE MCP

Bernard GOMEZ : Gérant de la société
bernard.gomez@piscines-mcp.fr

Chrystelle GONZALES : Assistante de direction
chrystelle.gonzales@piscines-mcp.fr

Agence de Varcès

Ckrystelle FILA : Assistante Commerciale
ckrystelle.fila@piscines-mcp.fr

Roland FAURE : Responsable export
roland.faure@hotmail.fr

Corinne GOMEZ : Chargée de communication
koracom@gmail.com

MAGASINS OUVERT 6 / 7 JOURS
de 9h00 à 19h00

MCP fait confiance :



CONDITIONS GENERALES DE VENTE

ARTICLE 1 : Application et opposabilité des conditions générales de ventes

Ce document d'ouverture de compte a valeur de « contrat cadre ». En conséquence, les présentes conditions générales de vente, dument acceptées avec cachet de l'entreprise, signature du représentant légal ou d'un salarié dument habilité, mention manuscrite « lu et approuvé » s'appliquent immédiatement à toute nouvelle commande présente et future à l'exclusion de tout autre document préalablement existant. Aucune autre condition particulière ne pourra prévaloir contre ces présentes conditions, sauf exception par acceptation préalable, expresse et écrite, de MCP DIFFUSION. Ne pas se prévaloir à un moment donné de l'une des conditions générales de vente de cette ouverture de compte n'équivaudra jamais à renonciation de la part de MCP DIFFUSION à en revendiquer ultérieurement l'application.

ARTICLE 2 : La passation de commande

Toute commande passé par le Client est considérée comme ferme et ne peut être annulée. Cette Commande, qu'elle ait été faite par courrier, courriel, fax ou tout autre support sera réputée avoir été faite dans le périmètre du contrat cadre MCP DIFFUSION et l'ensemble de ses conditions générales de vente qui se réappliqueront sans autre mention nécessaire aux nouvelles transactions commerciales en cours. Les commandes ne sont définitives qu'après acceptation écrite signée de MCP DIFFUSION mais peuvent résulter également de l'expédition des marchandises.

ARTICLE 3 : La livraison

Les délais ne sont donnés qu'à titre indicatif et les retards ne peuvent en aucun cas donner lieu à des dommages et intérêts ni à annulation de commande. Les marchandises voyagent systématiquement aux risques et périls de l'acheteur dès l'expédition des entrepôts de MCP DIFFUSION et tout recours sera à exercer contre le transporteur ou son assureur pour détériorations ou pertes de marchandises en transit. En outre, l'acheteur se devra de faire assurer de toute perte ou dégât pouvant intervenir sur les marchandises livrées tant que le paiement intégral du prix n'aura été encaissé chez MCP DIFFUSION. La force majeure telle que guerre, émeute, grèves, catastrophes naturelles... exonère MCP DIFFUSION de toute obligation de livraison.

ARTICLE 4 : La réception

Sans préjudice des actions relatives au transporteur, les contestations sur les dommages apparents, sur la non-conformité des marchandises livrées par rapport à la commande ou le bordereau de livraison, doivent être impérativement formulées dans les 8 jours calendaires de livraison des marchandises et en aucun cas l'acheteur, ou un tiers mandaté par lui-même, ne pourront intervenir entre temps. Toute marchandise reconnue défectueuse ou cassée bénéficiant de la garantie sera d'abord soumise au service après-vente pour obtention de son accord préalablement à tout remplacement et cet échange, s'il est accepté, se fera à l'exclusion de toute autre indemnité ou dommages et intérêts. Par ailleurs les frais et risques du retour de la marchandise seront toujours à la charge de l'acheteur.

ARTICLE 5 : Le prix

Les marchandises sont vendues hors taxes au prix du jour de la passation de commande et les tarifs et barèmes de prix sont communicables à tout acquéreur qui en ferait la demande. Sauf spécificité de l'offre MCP Diffusion qui ferait alors l'objet d'une communication en conséquence, les tarifications annoncées ne comprennent pas les frais d'installation, les frais de mise en route et de formation.

ARTICLE 6 : Le paiement, clauses résolutoire et déchéance du terme

Les factures sont payables, au siège social, à 30 jours date de facture. Un escompte au taux de 1% s'appliquera à tout paiement effectué et encaissé antérieurement à l'échéance. Le mode de paiement retenu est celui du paiement par chèque sauf exception préalablement acceptée par MCP DIFFUSION, cette dérogation ponctuelle ne remettant pas en cause le mode de paiement par chèque pour l'ensemble des autres transactions présentes et futures. Toute modification constatée dans la capacité de paiement du Client pourra justifier, avant l'exécution des commandes reçues, l'exigence de garanties ou d'un règlement comptant partiel ou total. Toutes sommes non payées à la date de l'échéance précisée sur la facture entraîneront dès le lendemain, sans autre préavis et sans mise en demeure, l'application de pénalités de retard d'un montant égal au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points selon la LOI LME en vigueur depuis le 01.01.2009. En outre, le non paiement d'une seule échéance d'un paiement échelonné entraînera, sans mise en demeure préalable, l'exigence de la totalité de l'encours-client existant à cet instant chez MCP DIFFUSION sauf à ce MCP DIFFUSION préfère opter pour la résolution des commandes correspondantes. De même, toute nouvelle transaction commerciale future serait alors régie par un paiement comptant, voire par la mise en place de facturation pro-forma. Par ailleurs, en cas de défaut de paiement à la date d'échéance mentionnée par la facture, la vente pourra être résiliée de plein droit et la restitution des marchandises demandée en procédure de référé, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts. Tout acompte qui serait déjà perçu restera acquis à MCP DIFFUSION à titre de dommages et intérêts compensatoires, sans préjudice de toute autre somme pouvant être réclamée en l'espèce, notamment des frais déjà engagés.

ARTICLE 7 : Garantie

MCP ne fait qu'appliquer les garanties constructeurs d'origine. MCP ne peut être retenue pour des garanties complémentaires, garantie de vice caché (sous réserve de la législation applicable aux consommateurs). La garantie couvre uniquement le remplacement des pièces de la pièce défectueuse. Il ne peut être demandé à MCP aucune indemnité ou dommages et intérêts supplémentaires à quelque titre que ce soit. La garantie ne pourra jamais être recherchée dans le cas où les accessoires auraient été mis en place sans respecter les règles d'installation que nous préconisons. De même nous déclinons toute responsabilité pour dommages causés aux accessoires par l'intervention intempestive de l'utilisateur ou d'un réparateur non qualifié. Pour toute défectuosité résultant d'une installation non-conforme aux prescriptions, il appartient à l'utilisateur de mettre en jeu la garantie de l'installateur. De même notre garantie ne pourra jamais être recherchée dans le cas où les opérations élémentaires d'entretien et de mise hors gel ne seraient pas effectuées par l'utilisateur. Il en ira de même dans le cas où ces opérations seraient effectuées en utilisant des produits autres que ceux préconisés par le constructeur. Bien entendu, sont également exclus de la garantie les dommages causés aux accessoires ayant pour origine une cause externe au bassin ou aux accessoires tels que choc, incendie, orages, etc... Les frais d'expédition relatif au matériel sont à la charge de l'acheteur.

ARTICLE 8 : Clause de réserve de propriété

NOUS NOUS RESERVONS LA PROPRIETE DES MARCHANDISES VENDUES JUSQU'AU COMPLET PAIEMENT DU PRIX, EN PRINCIPAL ET ACCESSOIRES, ETANT PRECISE QUE LE PAIEMENT N'EST REALISE QU'A L'ENCAISSEMENT EFFECTIF DU PRIX. En conséquence, la revente par l'acheteur des marchandises de MCP DIFFUSION est subordonnée à ce qu'il informe le sous acquéreur de l'existence de cette clause de réserve de propriété afin de laisser toute latitude à MCP DIFFUSION de demander aux sous acquéreurs le règlement direct des montants impayés à du concurrence des sommes dues, une cession de créance en faveur de MCP DIFFUSION étant alors immédiatement acquise.

ARTICLE 9 : Clause attributive de juridiction et droit appliquée

Le présent contrat cadre est soumis au droit français. Toutes contestations, y compris les instances en référé, qui pourraient survenir à l'occasion de son interprétation ou de son exécution, nonobstant toute clause contraire de l'acheteur, seront de la compétence du Tribunal de Commerce de LYON en cas de demande incidente, d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. Toutefois, les parties peuvent, d'un commun accord, recourir préalablement à la procédure d'arbitrage.

PISCINES & SPA

Construire

Équiper

Traiter

Protéger

Confort

Bien-être

Ambiance piscine

Piscines Hors-sol

MCP

MATÉRIAUX CRÉA' PISCINE

Un aller simple vers vos vacances....

Votre pisciniste partenaire